


## DM-F01

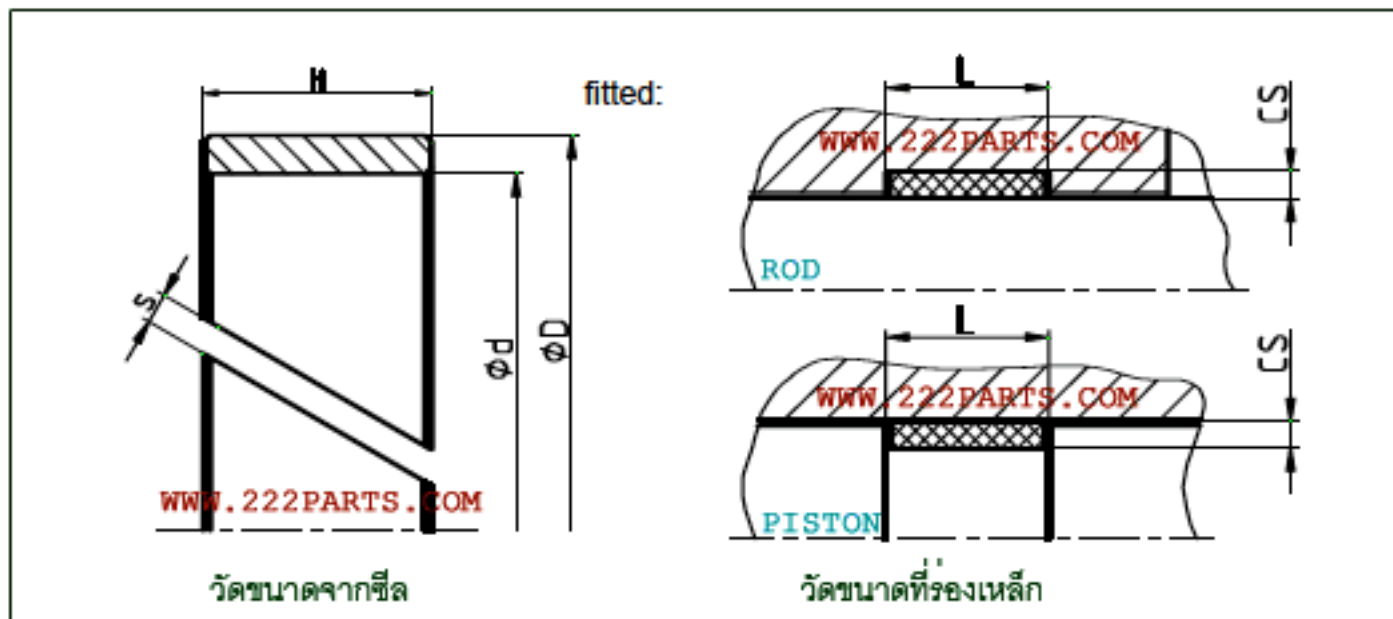

### Description:

#### Guide ring

Most common guide ring for rod or piston application. Used in many standard cylinders, majority of applications require split version for installation into closed housings, non split design available (bushings).

#### Materials:

	ECOTAL	ECOMID	ECOFLOX 1	ECOFLOX 2	ECOFLOX 3	ECOFLOX 9	ECOTEX <sup>1</sup>
Minimum operating temperature [°C]	-50	-40	-200	-200	-200	-200	-40
Maximum operating temperature [°C]	100	100	200	200	200	200	130
Maximum gliding speed [m/s]	4	4	4	4	5	5	1
Hydrolysis	++	++	++	++	++	++	+
Dry running	+	+	++	++	++	++	++
Wear resistance	+	+	O	+	+	+	++

<sup>1</sup> See below note for special materials  
 ++ ... particularly suitable      O ... conditional suitable  
 + ... suitable                              - ... not suitable

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

#### PROFILE DM-F01

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนคะ

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน       Pneumatic / ลม

#### รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox\_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185