


DM-F02

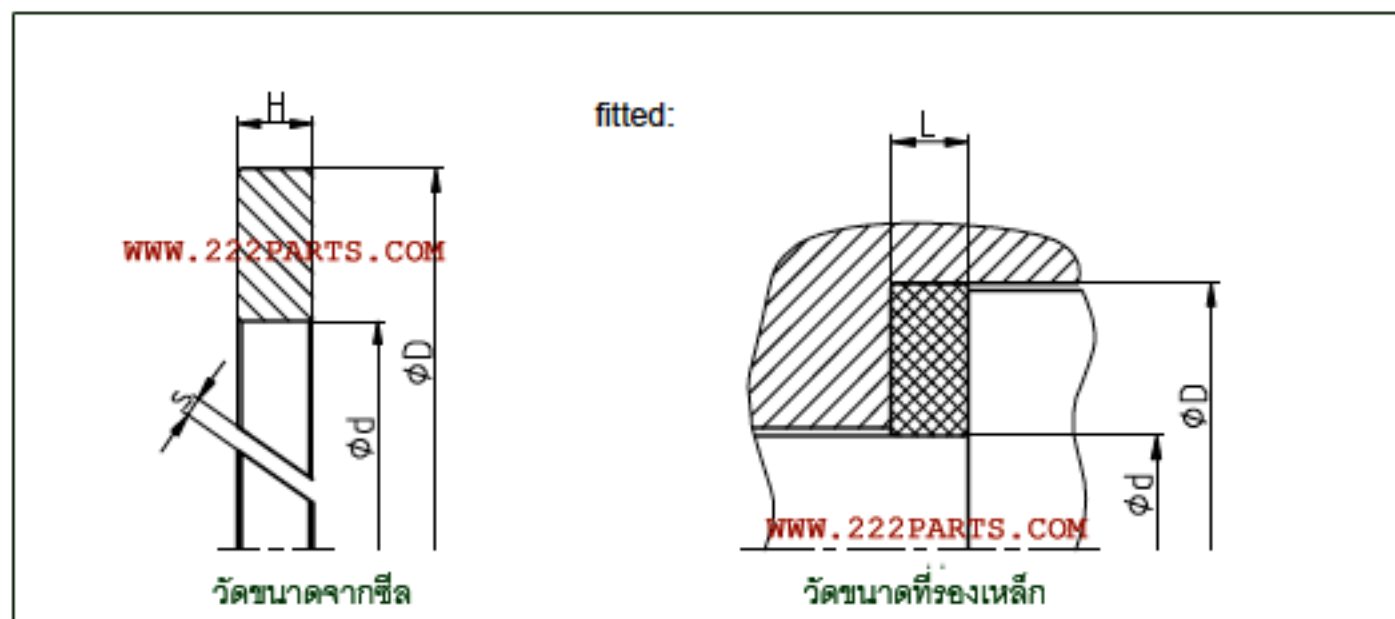

Description:

Guide ring

For rod or piston application, split and non split design available. Not only used as guiding, also as plain washer or spacer.

Materials:

	ECOTAL	ECOMID	ECOFLOX 1	ECOFLOX 2	ECOFLOX 3	ECOFLOX 9	ECOTEX ¹
Minimum operating temperature [°C]	-50	-40	-200	-200	-200	-200	-40
Maximum operating temperature [°C]	100	100	200	200	200	200	130
Maximum gliding speed [m/s]	4	4	4	4	5	5	1
Hydrolysis	++	++	++	++	++	++	+
Dry running	+	+	++	++	++	++	++
Wear resistance	+	+	0	+	+	+	++

¹ See below note for special materials

++ ... particularly suitable

+ ... suitable

0 ... conditional suitable

- ... not suitable

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-F02

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนคะ

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185