


## DM-F07

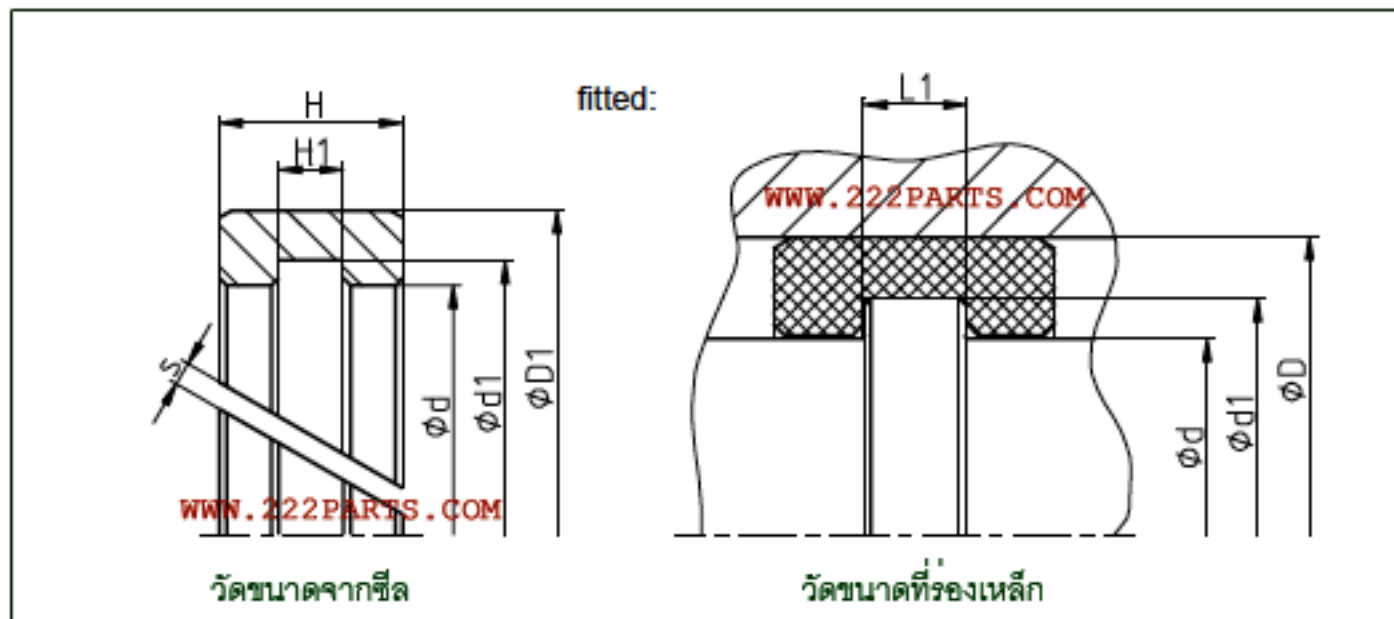

### Description:

#### Guide ring F07

With groove on inside diameter, for piston application. Split and non split design available.

### Materials:

	ECOTAL	ECOMID	ECOFLOX 1	ECOFLOX 2	ECOFLOX 3	ECOFLOX 9	ECOTEX <sup>1</sup>
Minimum operating temperature [°C]	-50	-40	-200	-200	-200	-200	-40
Maximum operating temperature [°C]	100	100	200	200	200	200	130
Maximum gliding speed [m/s]	4	4	4	4	5	5	1
Hydrolysis	++	++	++	++	++	++	+
Dry running	+	+	++	++	++	++	++
Wear resistance	+	+	0	+	+	+	++

<sup>1</sup> See below note for special materials

++ ... particularly suitable

+ ... suitable

0 ... conditional suitable

- ... not suitable

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

#### PROFILE DM-F07

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนคะ

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / อากาศ

#### รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : [inbox@222parts.com](mailto:inbox@222parts.com), Email (2) : [inbox\\_222parts@hotmail.com](mailto:inbox_222parts@hotmail.com)

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185