


## DM-K01-R

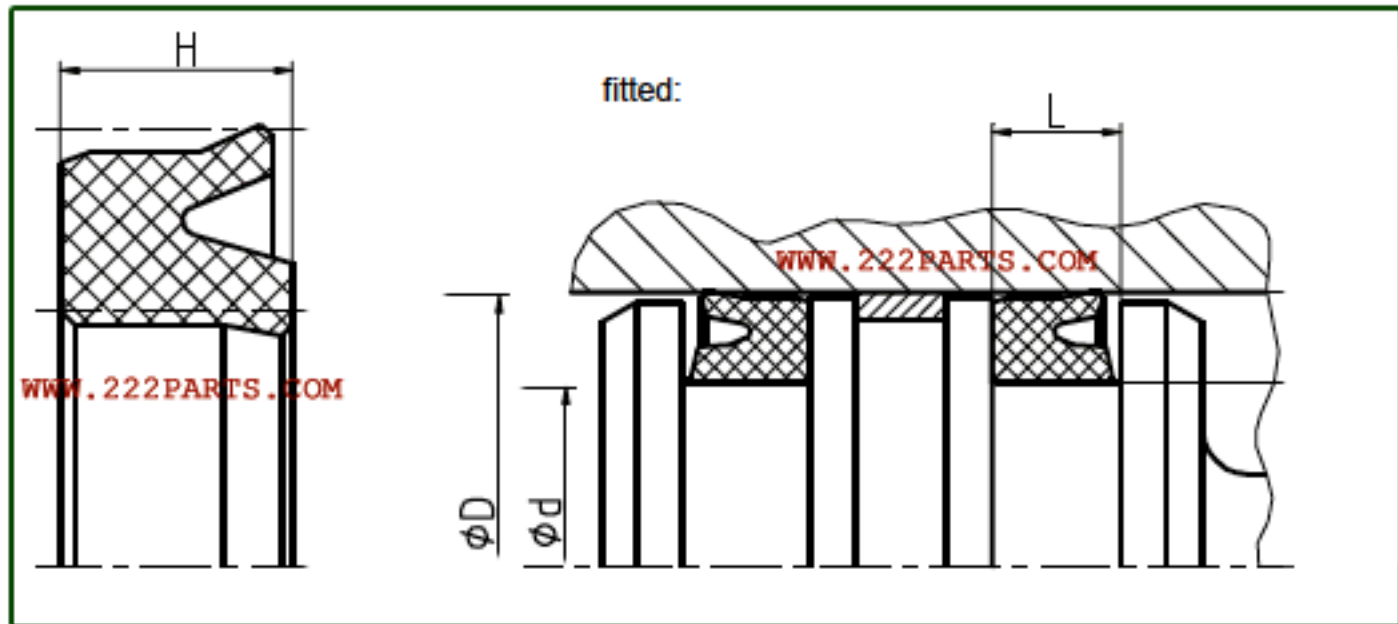

### Description:

#### Hydraulic, single-acting

As profile K01-P, but more adaptation possibilities for diverse temperatures and media by selection of suitable seal material.

K01-RE has same parameters and data like profile K01-R.

Temperature	Speed	Pressure	Material
min. max.	max.	max.	

°C	m/s	bar (psi)	-
----	-----	-----------	---

-30	+100	0,5	160 (2 300)	ECORUBBER-1
-20	+200	0,5	160 (2 300)	ECORUBBER-2
-50	+150	0,5	160 (2 300)	ECORUBBER-3 <sup>2)</sup>
-25	+150	0,5	160 (2 300)	ECORUBBER-H
-60	+200	-	-	ECOSIL
-10	+200	0,5	160 (2300)	ECOFLAS

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PISTON SEAL (PROFILE : DM-K01-R)

Ød (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = \_\_\_\_\_ MM

ØD (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = \_\_\_\_\_ MM

L (ความหนาของเหล็ก) = \_\_\_\_\_ MM

H (ความหนาซีล) = \_\_\_\_\_ MM

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / ลม

### รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้  
 Email (1) : [inbox@222parts.com](mailto:inbox@222parts.com), Email (2) : [inbox\\_222parts@hotmail.com](mailto:inbox_222parts@hotmail.com)