


## DM-K03-F

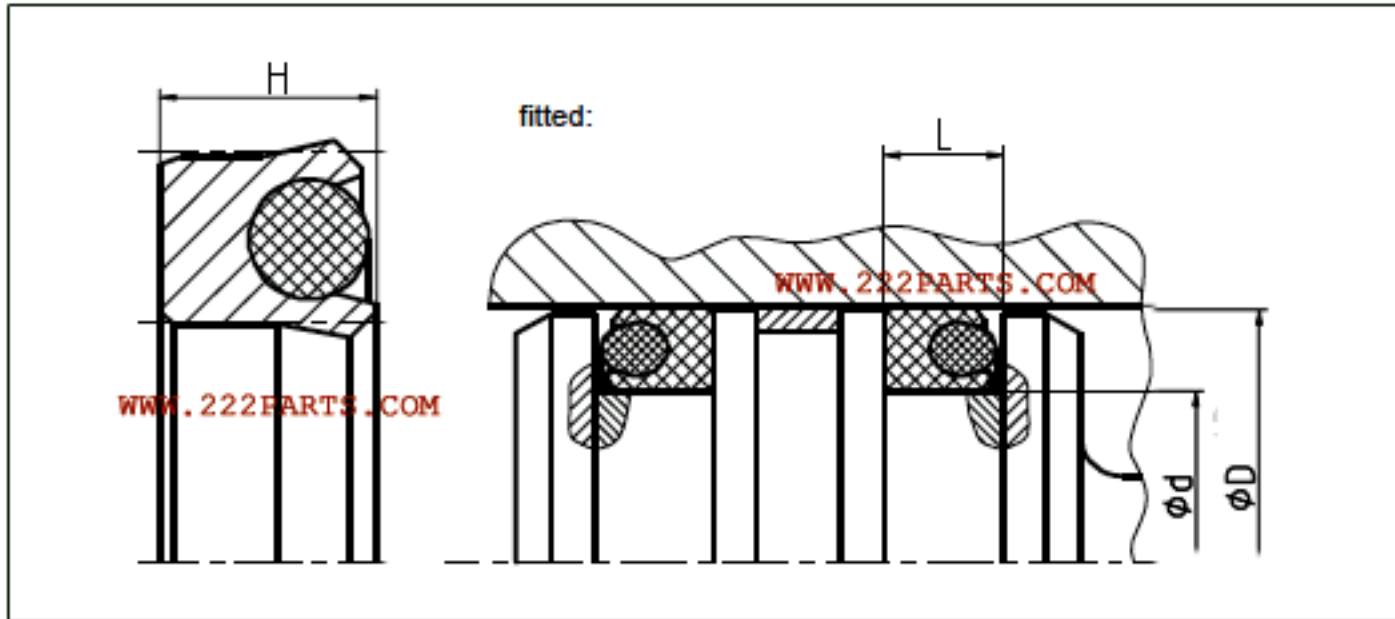

### Description:

**PTFE-piston seal, single-acting**  
 O-ring activated, asymmetrical PTFE piston seal, low friction and no stick-slip effect. Good adaptation possibilities for diverse temperatures and media by selection of suitable O-ring material, almost no dead spots as required for applications in food and pharma industry.

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PISTON SEAL (PROFILE : DM-K03-F)

$\phi d$  (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = \_\_\_\_\_ MM

$\phi D$  (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = \_\_\_\_\_ MM

L (ความหนาของเหล็ก) = \_\_\_\_\_ MM

H (ความหนาซีล) = \_\_\_\_\_ MM

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / ลม

Temperature	Speed	Pressure	Material
min. max.	max.	max.	

°C	m/s	bar (psi)	-
----	-----	-----------	---

Seal	O-ring
------	--------

-30	+100	1	200 (2 900)	ECOFLON 1	NBR 70
-55	+200	1	200 (2 900)	ECOFLON 1	MVQ 70
-30	+100	1	400 (5 800)	ECOFLON 2,3,4	NBR 70
-20	+200	1	400 (5 800)	ECOFLON 2,3,4	FPM 75
-50	+150	1	400 (5 800)	ECOFLON 2,3,4	EPDM
-55	+200	1	400 (5 800)	ECOFLON 2,3,4	MVQ 70
-30	+80	0,5	200 (2 900)	ECOWEAR1000	NBR 70
-55	+80	0,5	200 (2 900)	ECOWEAR1000	MVQ 70

### รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้  
 Email (1) : [inbox@222parts.com](mailto:inbox@222parts.com), Email (2) : [inbox\\_222parts@hotmail.com](mailto:inbox_222parts@hotmail.com)