


DM-K03-P

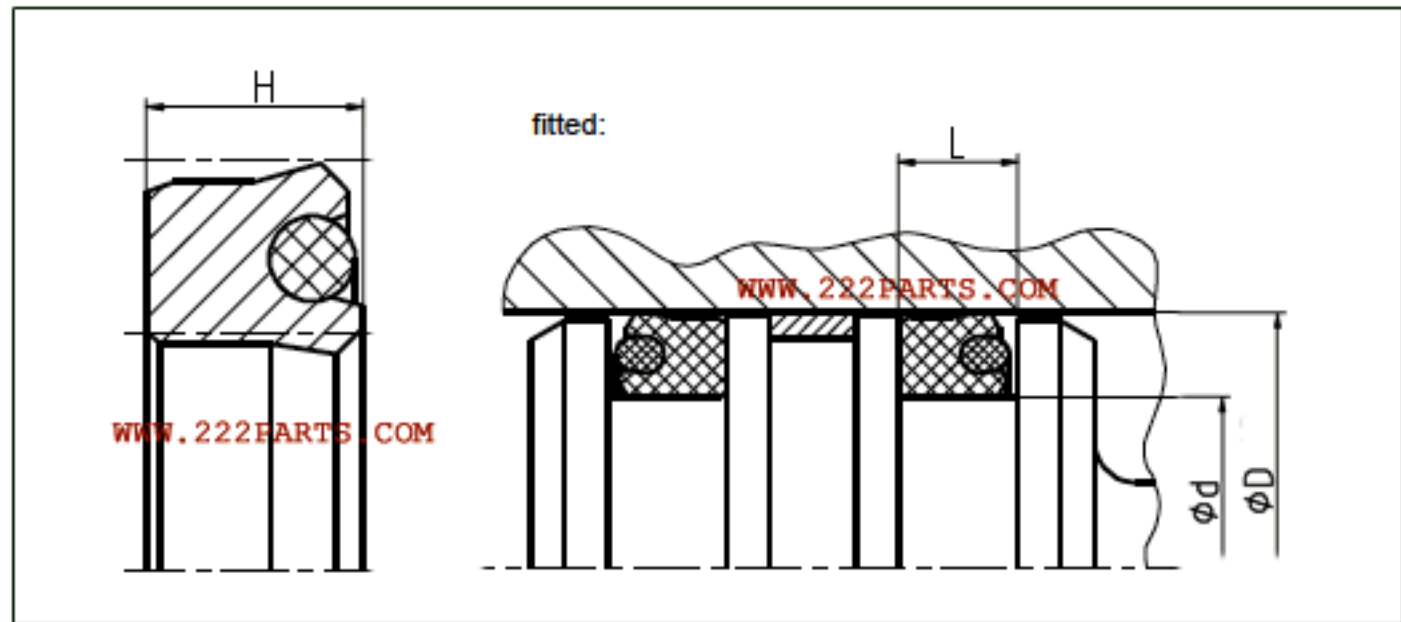

Description:

Hydraulic, single-acting
 O-ring activated, asymmetrical piston seal. interference fit on inside diameter maintains stable fit in the housing. design provides ultimate sealing effect. Especially suitable for short stroke applications (e.g. spindle seals, coupling actuators...)

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PISTON SEAL (PROFILE : DM-K03-P)

Ød (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM

ØD (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM

L (ความหนาของเหล็ก) = _____ MM

H (ความหนาซีล) = _____ MM

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / ลม

Temperature		Speed	Pressure	Material	
min.	max.	max.	max.		
°C		m/s	bar (psi)	Seal	O-ring
-30	+100	0,5	400 (5 800)	ECOPUR	NBR 70
-20	+100	0,5	400 (5 800)	H-ECOPUR	NBR 70
-20	+100	0,7	400 (5 800)	S-ECOPUR	NBR 70
-50	+100	0,5	400 (5 800)	T-ECOPUR	MVQ 70

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com