


DM-K03-S

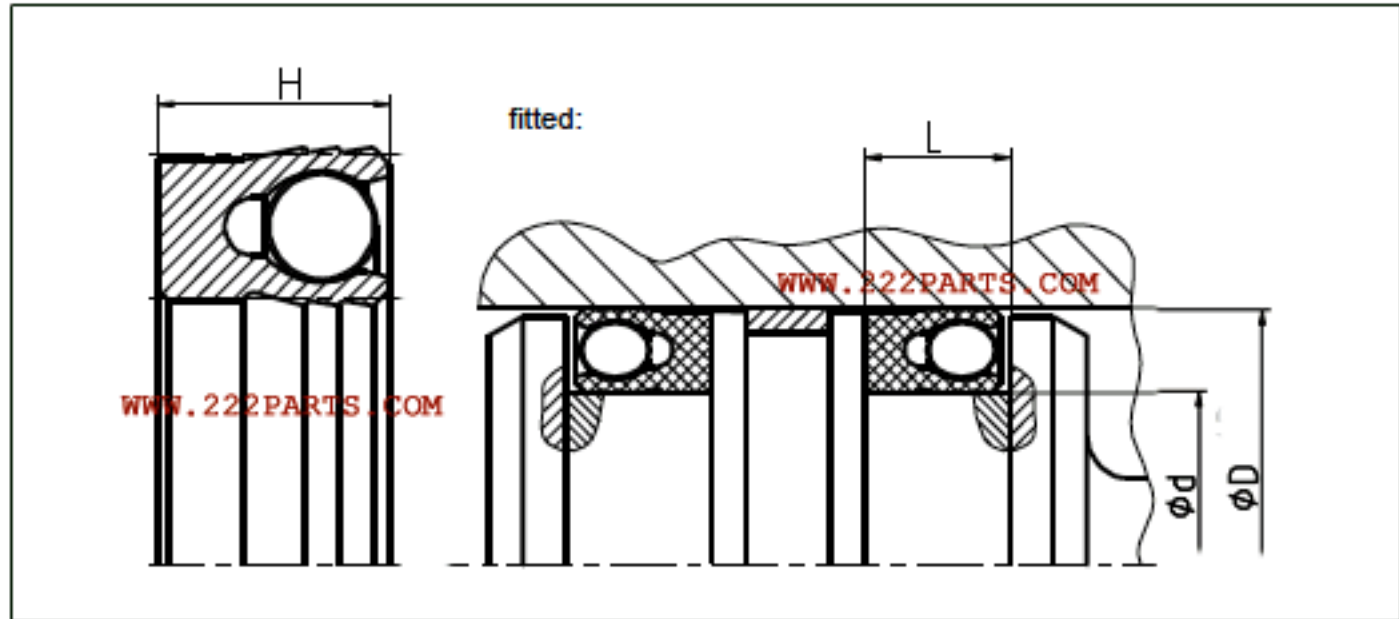

Description:

PTFE-piston seal, single-acting
Helicoil spring activated, asymmetrical PTFE piston seal, low friction and no stick-slip effect, excellent chemical and thermal resistance, mainly used in chemical, pharma and food industry or for valves.

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PISTON SEAL (PROFILE : DM-K03-S)

Ød (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM

ØD (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM

L (ความหนาของเหล็ก) = _____ MM

H (ความหนาซีด) = _____ MM

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / ลม

Temperature	Speed	Pressure	Material
min. max.	max.	max.	

°C	m/s	bar (psi)	-
----	-----	-----------	---

	Seal	Spring
-200 +260 1 200 (2 900)	ECOFLOX 1	1,4310 ³⁾
-200 +260 1 400 (5 800)	ECOFLOX 2,3,4	1,4310 ³⁾
-200 +80 0,5 200 (2 900)	ECOWEAR1000	1,4310 ³⁾

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

WWW.222PARTS.COM

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้
Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com