


DM-K05-P

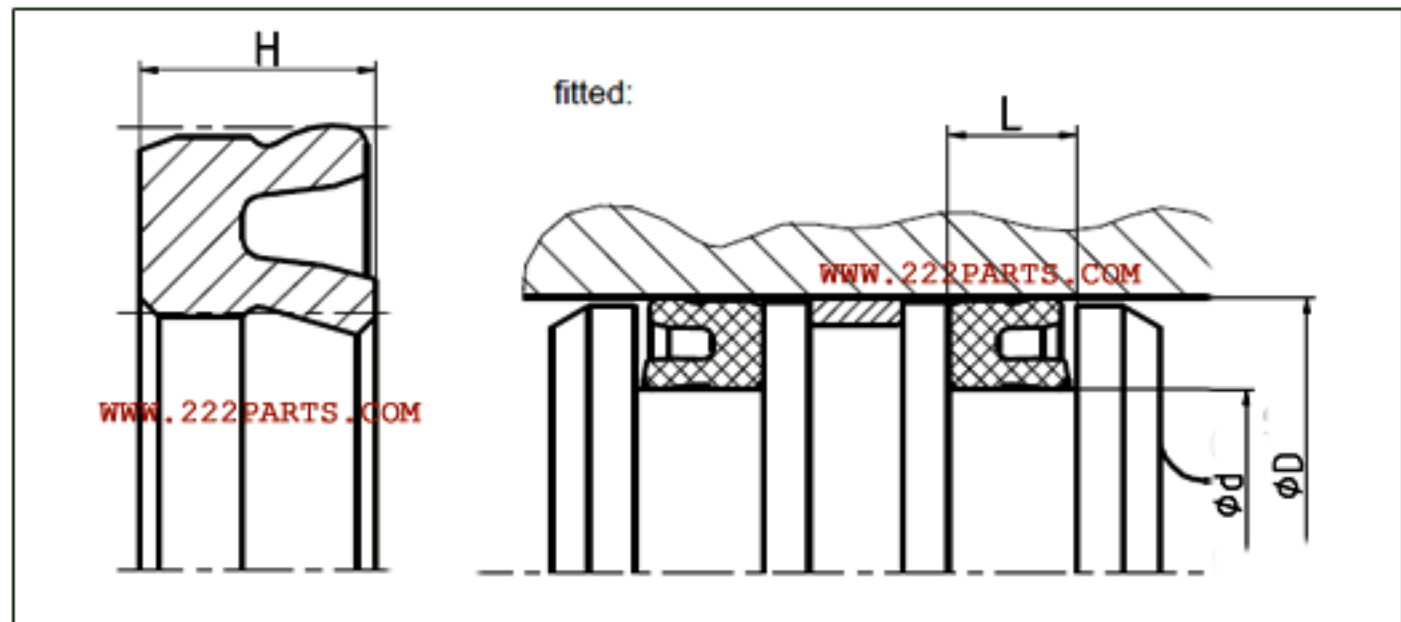

Description:

Pneumatic, single-acting

Asymmetric piston seal, extremely wear resistant, for use in lubricated or dry pneumatic applications. Special design of sealing lip allows retention of initial lubricating film.

WWW.222PARTS.COM

Temperature	Speed	Pressure	Material
min. max.	max.	max.	
°C	m/s	bar (psi)	Seal
-30 +110	1	25 (360)	ECOPUR
-20 +110	1	25 (360)	H-ECOPUR
-20 +110	2	25 (360)	S-ECOPUR
-50 +110	1	25 (360)	T-ECOPUR
-30 +110	1	25 (360)	G-ECOPUR

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

ϕd (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 ϕD (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 L (ความหนาของเหล็ก) = _____ MM
 H (ความหนาซีล) = _____ MM
 Pressure / แรงดัน = _____ bar
 Temp./ อุณหภูมิ = _____ C
 จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____
 ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____
 โทร _____
 แฟกซ์ _____
 Email _____

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุได้
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com