


DM-K05-R

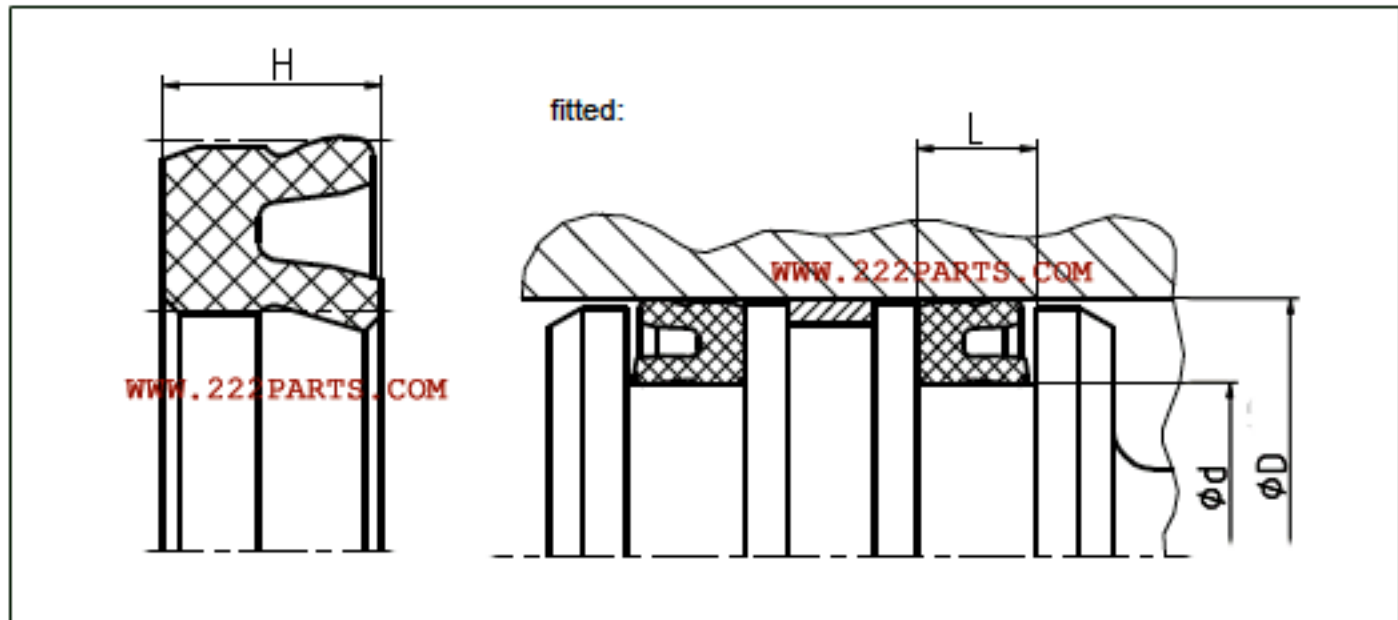

Description:

Pneumatic, single-acting

Asymmetric piston seal, good wear resistant, for use in lubricated or dry pneumatic applications. Good adaptation possibilities for diverse tempera-

tures and media by selection of suitable seal material. Special design of sealing lip allows retention of initial lubricating film.

WWW.222PARTS.COM

Temperature	Speed	Pressure	Material	
min. max.	max.	max.		
°C	m/s	bar (psi)	-	
-30	+100	1	25 (360)	ECORUBBER-1
-20	+200	1	25 (360)	ECORUBBER-2
-50	+150	1	25 (360)	ECORUBBER-3 ³⁾
-25	+150	1	25 (360)	ECORUBBER-H
-10	+200	1	25 (360)	ECOFLAS

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

ϕd (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 ϕD (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 L (ความหนาของเหล็ก) = _____ MM
 H (ความหนาซีล) = _____ MM
 Pressure / แรงดัน = _____ bar
 Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____
 ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____
 โทร _____
 แฟกซ์ _____
 Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185