


DM-K06-P

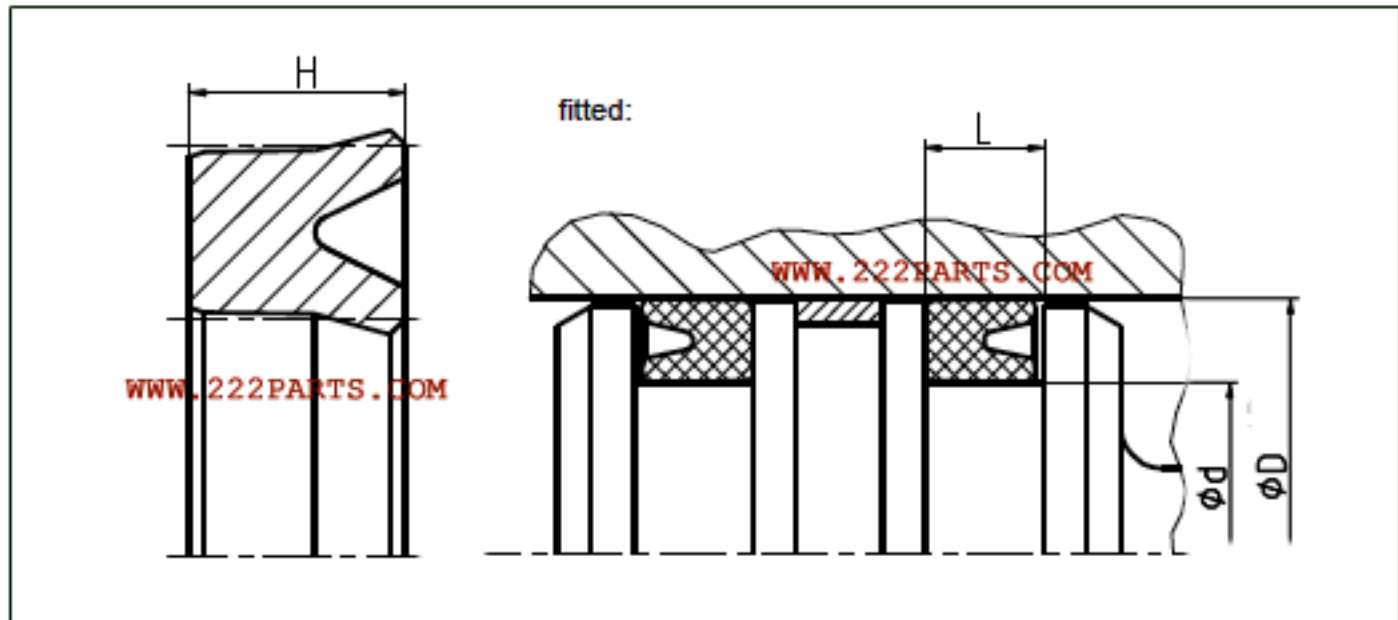

Description:

Hydraulic, single-acting

Symmetric piston seal for simple standard applications, not recommended for new designs (profile K01-P preferred). Also for larger cross section, easier to install.

WWW.222PARTS.COM

Temperature		Speed	Pressure	Material
min.	max.	max.	max.	
°C		m/s	bar (psi)	-
-30	+110	0,5	400 (5 800)	ECOPUR
-20	+110	0,5	400 (5 800)	H-ECOPUR
-20	+110	0,7	400 (5 800)	S-ECOPUR
-50	+110	0,5	400 (5 800)	T-ECOPUR
-30	+110	0,5	400 (5 800)	G-ECOPUR

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

ϕd (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 ϕD (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 L (ความหนาของเหล็ก) = _____ MM
 H (ความหนาซีล) = _____ MM
 Pressure / แรงดัน = _____ bar
 Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____
 ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____
 โทร _____
 แฟกซ์ _____
 Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185