


DM-K06-R

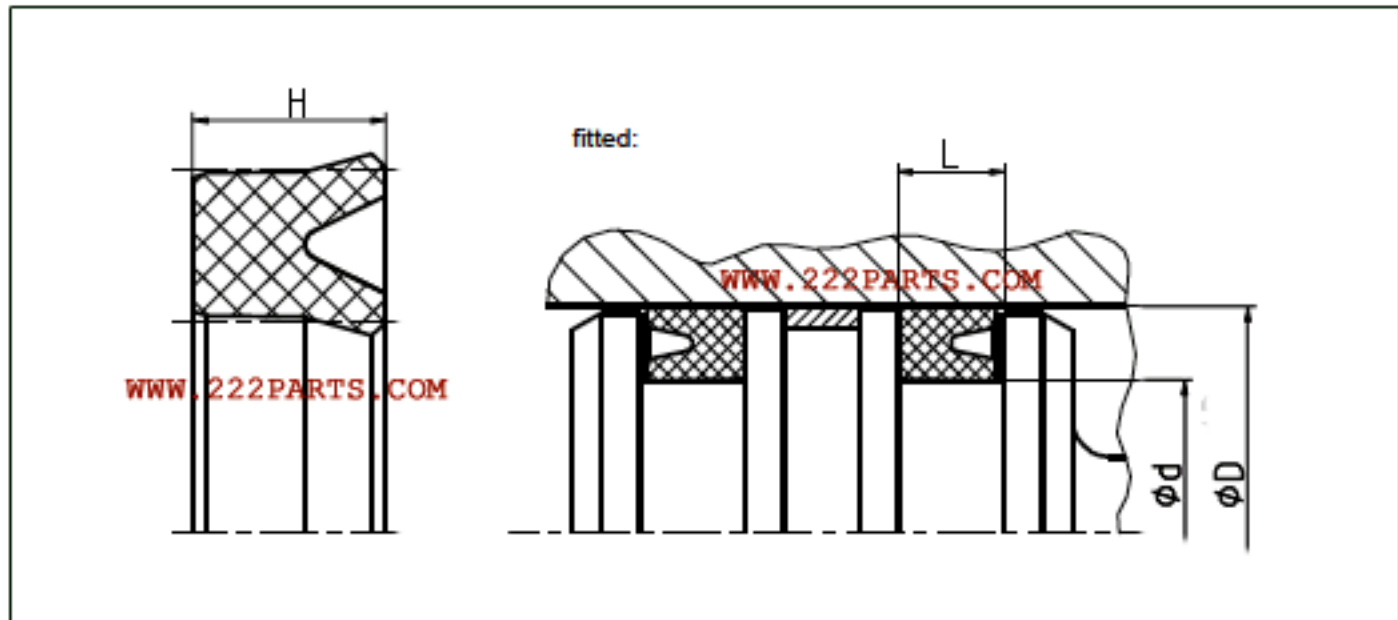

Description:

Hydraulic, single-acting

As profile K06-P, but more adaptation possibilities for diverse temperatures and media by selection of suitable seal material. Also for larger cross section, easier to install.

WWW.222PARTS.COM

Temperature	Speed	Pressure	Material
min. max.	max.	max.	
°C	m/s	bar (psi)	-
-30 +100	0,5	160 (2 300)	ECORUBBER-1
-20 +200	0,5	160 (2 300)	ECORUBBER-2
-50 +150	0,5	160 (2 300)	ECORUBBER-3 ³⁾
-25 +150	0,5	160 (2 300)	ECORUBBER-H
-60 +200	-	-	ECOSIL
-10 +200	0,5	160 (2 300)	ECOFLAS

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

ϕd (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 ϕD (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 L (ความหนาของเหล็ก) = _____ MM
 H (ความหนาซีล) = _____ MM
 Pressure / แรงดัน = _____ bar
 Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท
 ชื่อผู้ติดต่อ แผนก
 โทร
 แฟกซ์
 Email

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุได้
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com