


DM-K07-P

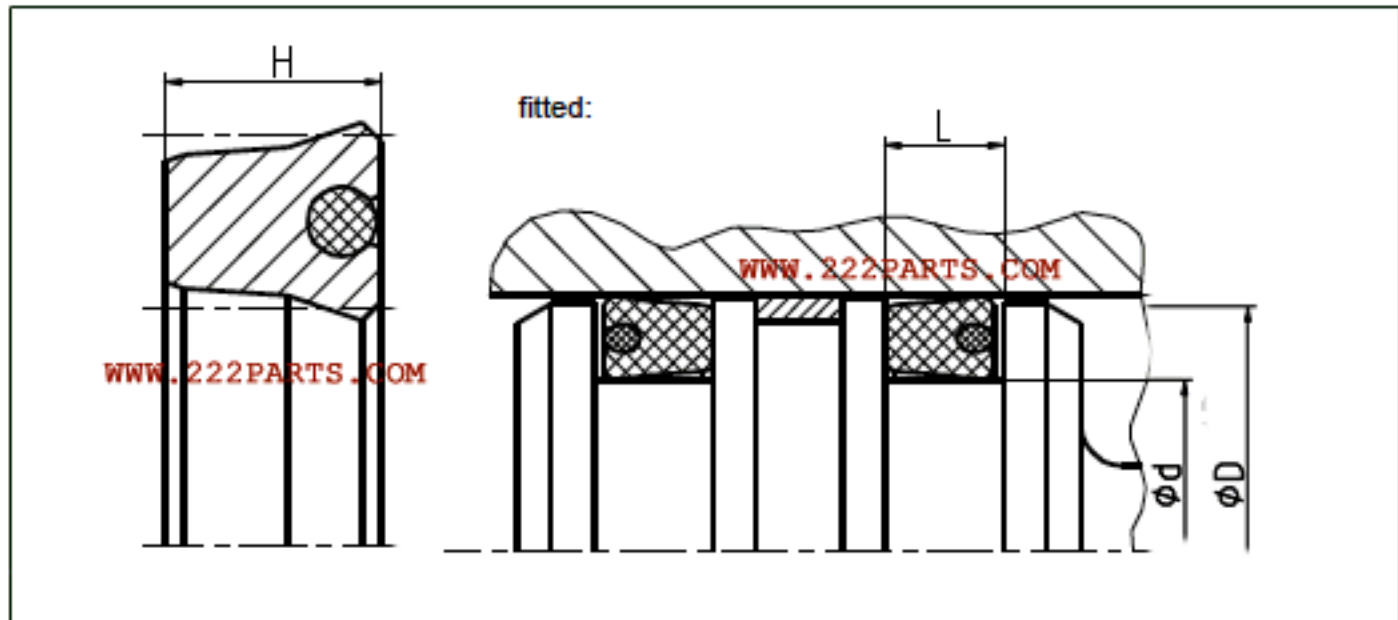

Description:

Hydraulic, single-acting
 O-ring activated symmetric piston
 seal for simple standard applications,
 not recommended for new designs
 (profile K03-P preferred)

WWW.222PARTS.COM

Temperature		Speed	Pressure	Material	
min.	max.	max.	max.	Seal	O-ring
°C		m/s	bar (psi)		
-30	+100	0,5	400 (5 800)	ECOPUR	NBR 70
-20	+100	0,5	400 (5 800)	H-ECOPUR	NBR 70
-20	+100	0,7	400 (5 800)	S-ECOPUR	NBR 70
-50	+100	0,5	400 (5 800)	T-ECOPUR	MVQ 70

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

ϕd (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 ϕD (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 L (ความหนาของเหล็ก) = _____ MM
 H (ความหนาซีล) = _____ MM
 Pressure / แรงดัน = _____ bar
 Temp. / อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____
 ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____
 โทร _____
 แฟกซ์ _____
 Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุได้
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com