


DM-K08-E

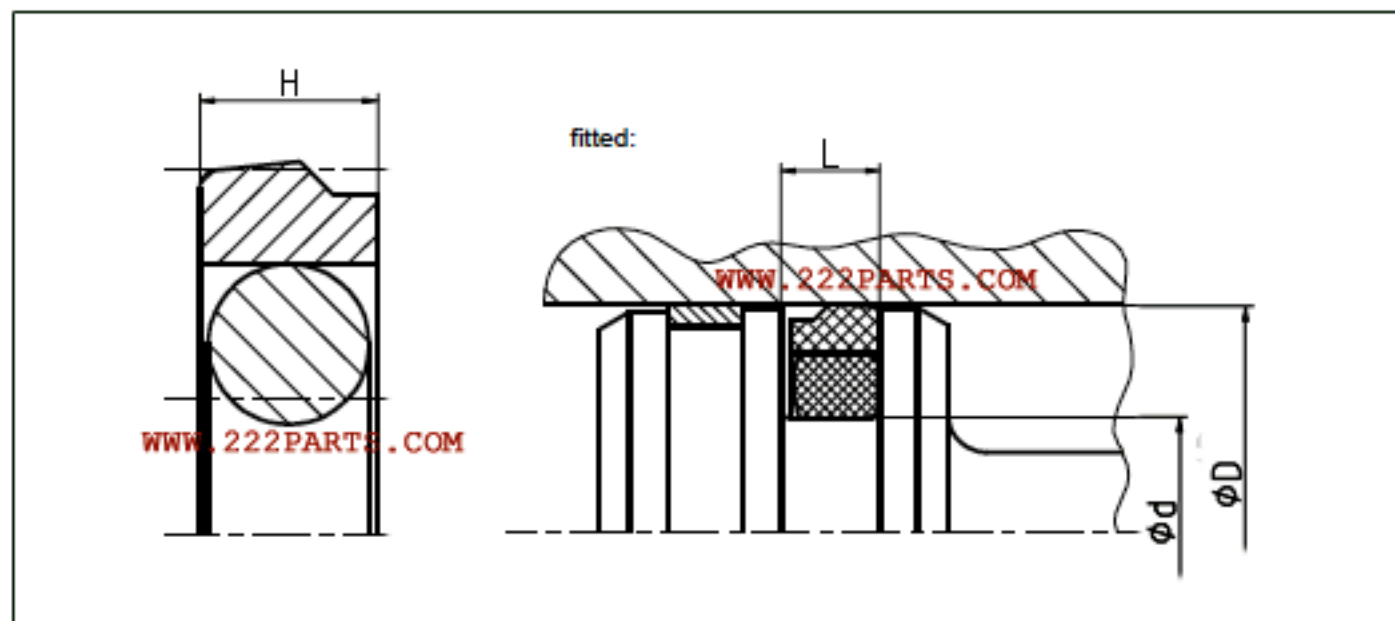

Description:

Hydraulic, single-acting

O-ring activated asymmetric PTFE piston seal, low friction. For extreme low or high speed. Suitable for positioning functions.

WWW.222PARTS.COM

Temperature		Speed	Pressure	Material	
min.	max.	max.	max.	Glide ring	O-ring
°C		m/s	bar (psi)		
-30	+100	10	600 (8 700)	ECOFロン 2,3,3F,4	NBR 70
-20	+200	10	600 (8 700)	ECOFロン 2,3,3F,4	FPM/FKM 75
-30	+100	5	600 (8 700)	X-ECOPUR (X, XH, XS)	NBR 70
-55	+110	5	600 (8 700)	X-ECOPUR (X, XH, XS)	MVQ 70
-30	+80	5	400 (5 800)	ECOWEAR 1000	NBR 70
-55	+80	5	400 (5 800)	ECOWEAR 1000	MVQ 70

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

Ød (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM

ØD (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM

L (ความหนาของเหล็ก) = _____ MM

H (ความหนาซีล) = _____ MM

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp. / อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185