


DM-K08-ES

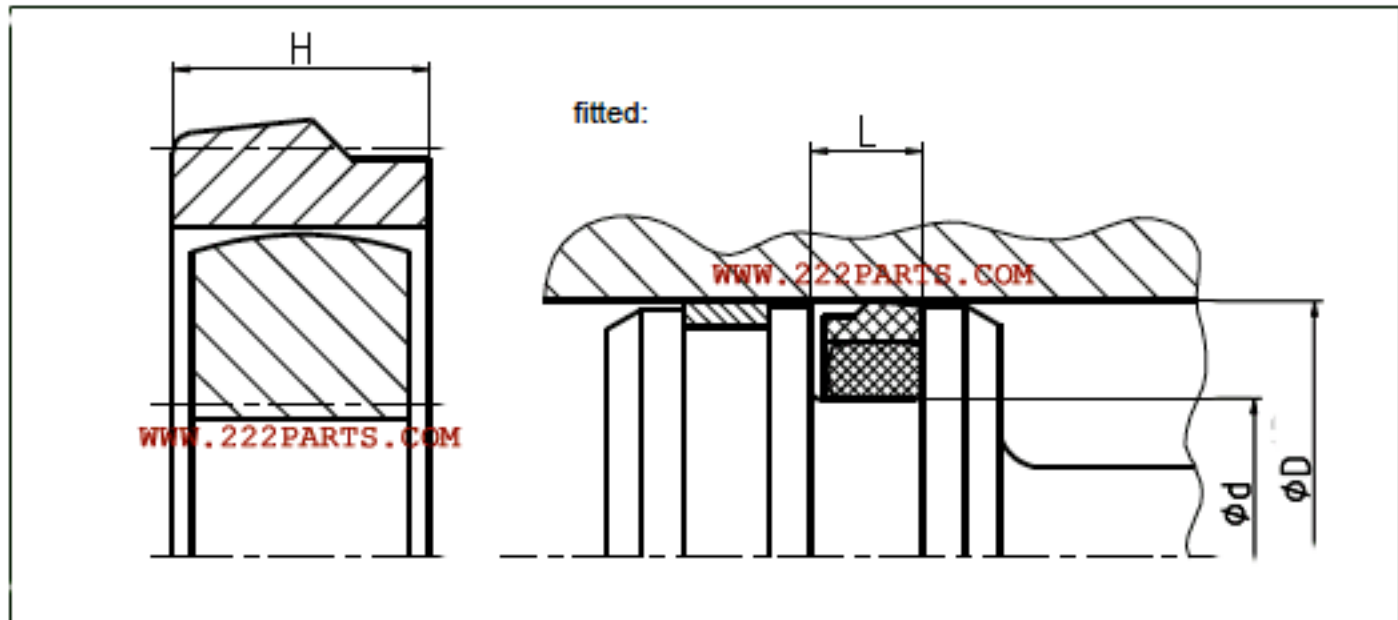

Description:

Hydraulic, single-acting

Profile ring-activated asymmetric PTFE piston seal, similar to K08-E, but special heavy duty design. For heavy industry hydraulics or for special housing dimensions.

WWW.222PARTS.COM

Temperature		Speed	Pressure	Material	
min.	max.	max.	max.	Glide ring	O-ring
°C		m/s	bar (psi)		
-30	+100	10	600 (8 700)	ECOFLOX 2,3,3F,4	ECORUBBER-1
-20	+200	10	600 (8 700)	ECOFLOX 2,3,3F,4	ECORUBBER-2
-30	+100	5	600 (8 700)	X-ECOPUR (X, XH, XS)	ECORUBBER-1
-60	+100	5	600 (8 700)	X-ECOPUR (X, XH, XS)	ECOSIL
-30	+80	5	400 (5 800)	ECOWEAR 1000	ECORUBBER-1
-60	+80	5	400 (5 800)	ECOWEAR 1000	ECOSIL

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

ϕd (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 ϕD (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 L (ความหนาของเหล็ก) = _____ MM
 H (ความหนาซีล) = _____ MM
 Pressure / แรงดัน = _____ bar
 Temp. / อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____
 ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____
 โทร _____
 แฟกซ์ _____
 Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185