


DM-K08-P

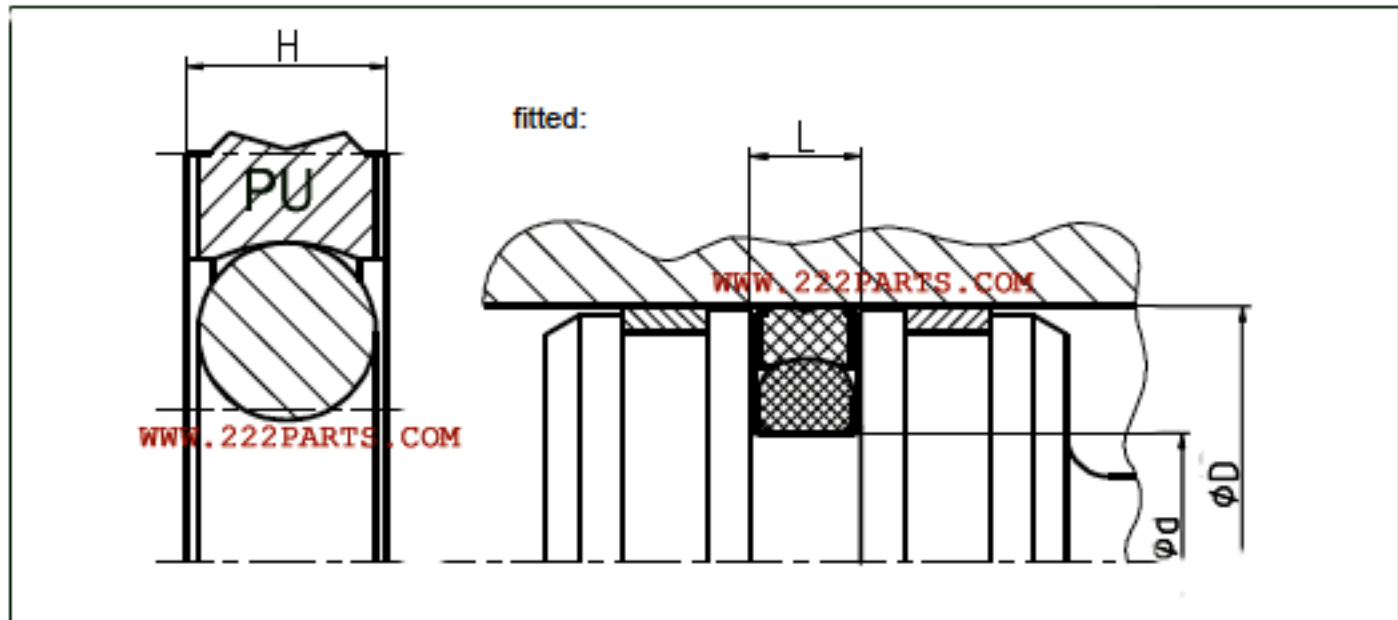

Description:

Hydraulic, double-acting

O-ring activated symmetric PU piston seal with excellent static and dynamic sealing capacity, extremely wear resistant.

WWW.222PARTS.COM

Temperature		Speed	Pressure	Material	
min.	max.	max.	max.		
°C		m/s	bar (psi)	Glide ring	O-ring
-30	+100	1	250 (3 600)	ECOPUR	NBR 70
-20	+100	1	250 (3 600)	H-ECOPUR	NBR 70
-20	+100	1,4	250 (3 600)	S-ECOPUR	NBR 70
-50	+100	1	250 (3 600)	T-ECOPUR	MVQ 70

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

ϕd (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 ϕD (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM
 L (ความหนาของเหล็ก) = _____ MM
 H (ความหนาซีล) = _____ MM
 Pressure / แรงดัน = _____ bar
 Temp. / อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____
 ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____
 โทร _____
 แฟกซ์ _____
 Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com