


# DM-K09-F

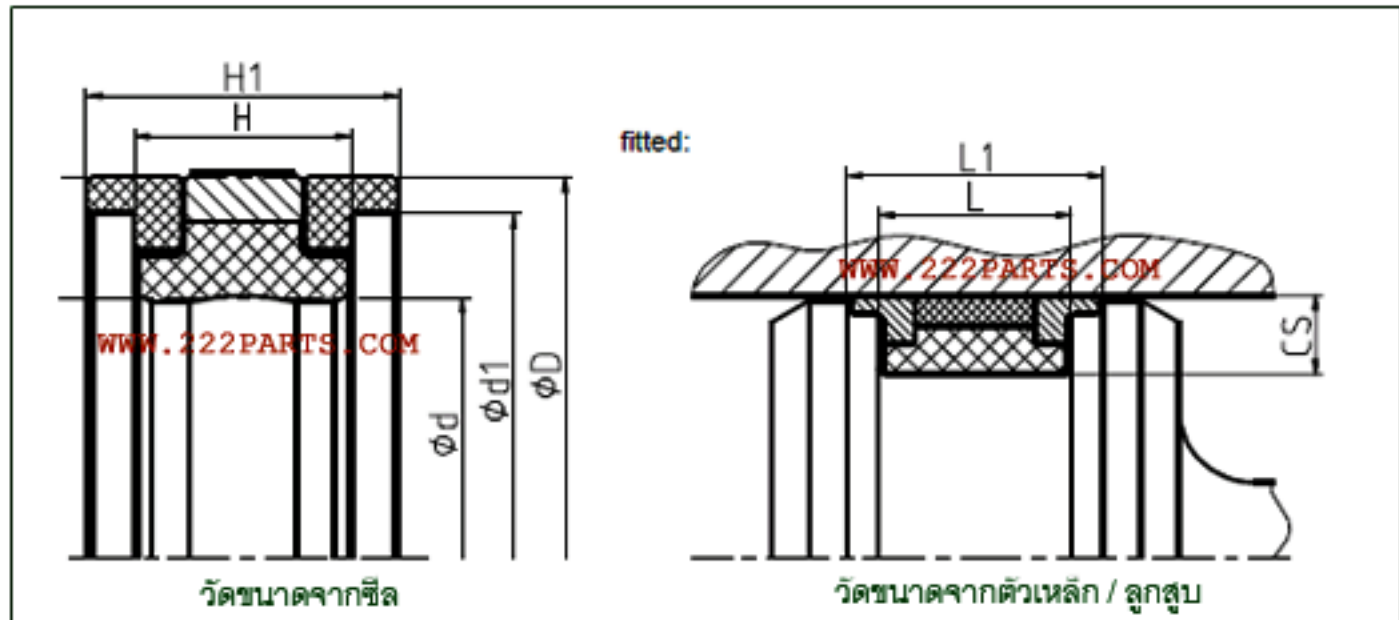

## Description:

**Hydraulic, double-acting**  
 Profile ring-activated compact PTFE piston seal with integrated guiding elements. Low friction, good chemical and thermal resistance.

WWW.222PARTS.COM

Temperature		Speed	Pressure	Material		
min.	max.	max.	max.	Seal	Energizer	Back-up
°C	m/s	bar (psi)				
-30	+100	1,5	400 (5 800)	ECOFLON 2,3,4	ECORUBBER-1	ECOTAL
-20	+200	1,5	400 (5 800)	ECOFLON 2,3,4	ECORUBBER-2	ECOPAЕК
-30	+100	1	400 (5 800)	X-ECOPUR	ECORUBBER-1	ECOTAL
-30	+100	1	400 (5 800)	XH-ECOPUR	ECORUBBER-1	ECOTAL
-30	+100	1,2	400 (5 800)	XS-ECOPUR	ECORUBBER-1	ECOTAL

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-K09-F

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุได้  
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox\_222parts@hotmail.com  
 TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185