


DM-K09-N

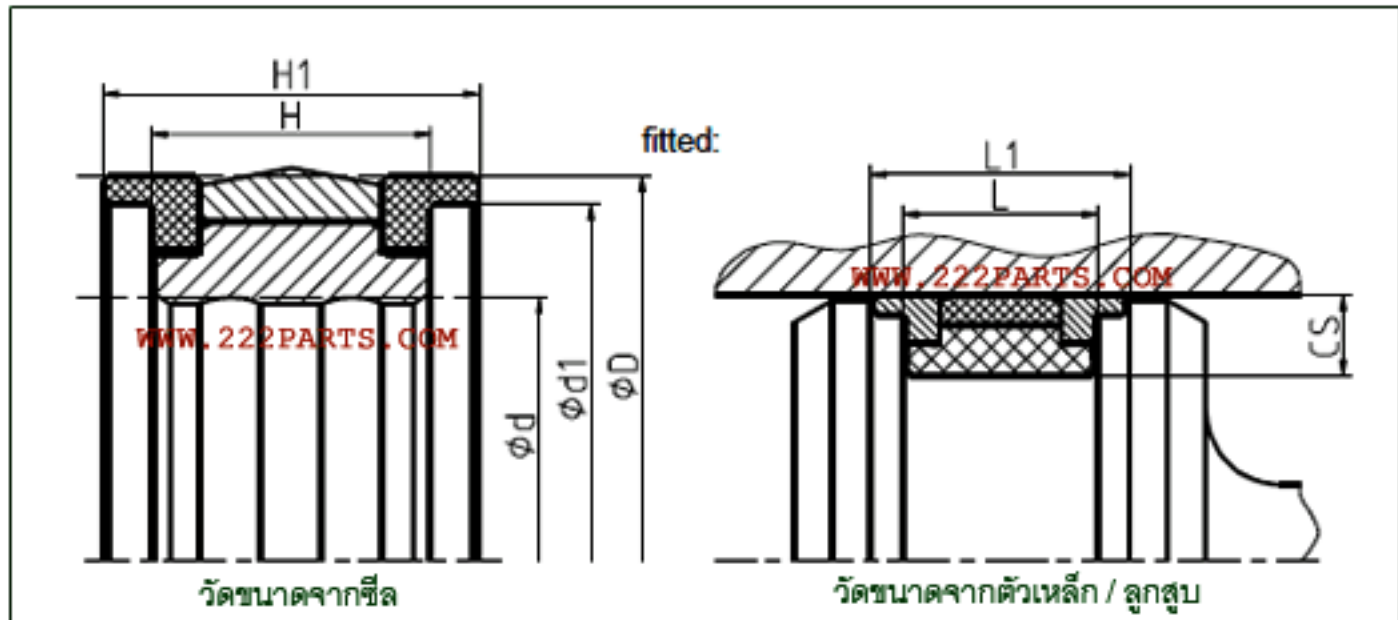

Description:

Hydraulic, double-acting

Profile ring-activated compact piston seal with integrated guiding elements. Excellent static sealing capacity. Commonly used in standard cylinders.

WWW.222PARTS.COM

Temperature Speed Pressure Material
min. max. max. max.

| °C | m/s | bar (psi) | Seal | Energizer | Back-up |
|-----|------|-----------|----------|-------------|-----------------------|
| -30 | +100 | 0,5 | ECOPUR | ECORUBBER-1 | ECOTAL ⁽¹⁾ |
| -20 | +100 | 0,5 | H-ECOPUR | ECORUBBER-1 | ECOTAL ⁽¹⁾ |
| -50 | +100 | 0,5 | T-ECOPUR | ECOSIL | ECOTAL ⁽¹⁾ |
| -20 | +100 | 0,7 | S-ECOPUR | ECORUBBER-1 | ECOTAL ⁽¹⁾ |

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-K09-N

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุได้
Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com