


DM-K1012-M

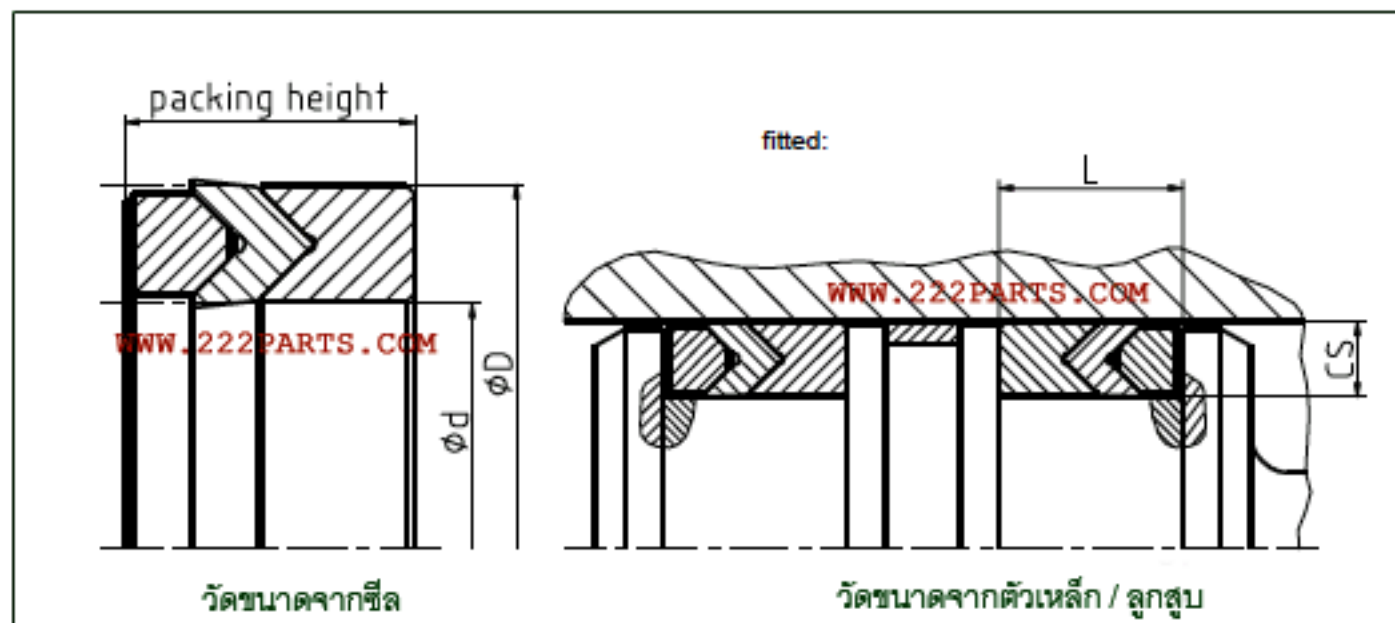

Description:

Hydraulic, single-acting
Chevron sealing set, parted surface design. in back-to-back arrangement with one intermediate chevron for

double sided pressure activation, in single-acting applications with more intermediate chevrons possible. for heavy industry hydraulics.

WWW.222PARTS.COM

Temperature Speed Pressure Material
min. max. max. max.

°C	m/s	bar (psi)	K 10-A	K 11-M	K 12-M	
-30	+100	0,5	500 (7 200)	ECOTAL ¹⁾	ECOPUR	X-ECOPUR
-20	+100	0,5	500 (7 200)	ECOTAL ¹⁾	H-ECOPUR	XH-ECOPUR
-20	+100	0,5	500 (7 200)	ECOTAL ¹⁾	S-ECOPUR	XS-ECOPUR
-30	+100	0,7	500 (7 200)	ECOTAL ¹⁾	G-ECOPUR	G-ECOPUR 54D ³⁾
-30	+100	0,5	250 (3 600)	ECOFLO ²⁾	ECORUBBER-1	ECOFLO ²⁾
-20	+200	0,5	250 (3 600)	ECOFLO ²⁾	ECORUBBER-2	ECOFLO ²⁾
-50	+150	0,5	250 (3 600)	ECOFLO ²⁾	ECORUBBER-3	ECOFLO ²⁾
-25	+150	0,5	250 (3 600)	ECOFLO ²⁾	ECORUBBER-H	ECOFLO ²⁾

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-K1012-M

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185