


## DM-K1012-T

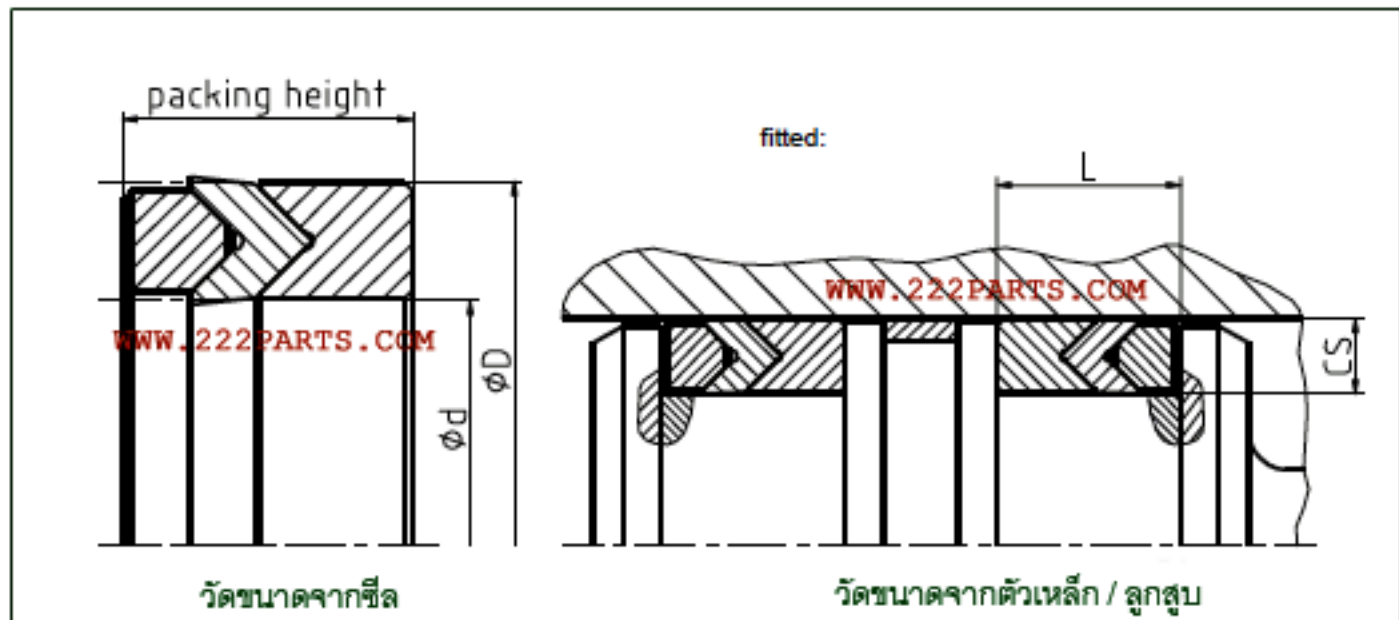

### Description:

#### Hydraulic, single-acting

Chevron sealing set, machined surface design. In back-to-back arrangement with one intermediate chevron for double sided pressure

activation, in single-acting applications with more intermediate chevrons possible. for heavy industry hydraulics.

WWW.222PARTS.COM

**Temperature Speed Pressure Material**  
min. max. max. max.

°C	m/s	bar (psi)	K 10-A	K 11-T	K 12-T	
-30	+100	0,5	500 (7 200)	ECOTAL <sup>1)</sup>	ECOPUR	X-ECOPUR
-20	+100	0,5	500 (7 200)	ECOTAL <sup>1)</sup>	H-ECOPUR	XH-ECOPUR
-20	+100	0,5	500 (7 200)	ECOTAL <sup>1)</sup>	S-ECOPUR	XS-ECOPUR
-30	+100	0,7	500 (7 200)	ECOTAL <sup>1)</sup>	G-ECOPUR	G-ECOPUR 54D <sup>3)</sup>
-30	+100	0,5	250 (3 600)	ECOFLOX 2	ECORUBBER-1	ECOFLOX 2
-20	+200	0,5	250 (3 600)	ECOFLOX 2	ECORUBBER-2	ECOFLOX 2
-50	+150	0,5	250 (3 600)	ECOFLOX 2	ECORUBBER-3	ECOFLOX 2
-25	+150	0,5	250 (3 600)	ECOFLOX 2	ECORUBBER-H	ECOFLOX 2

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

#### PROFILE DM-K1012-T

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / อากาศ

#### รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox\_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185