


## DM-K1315-T

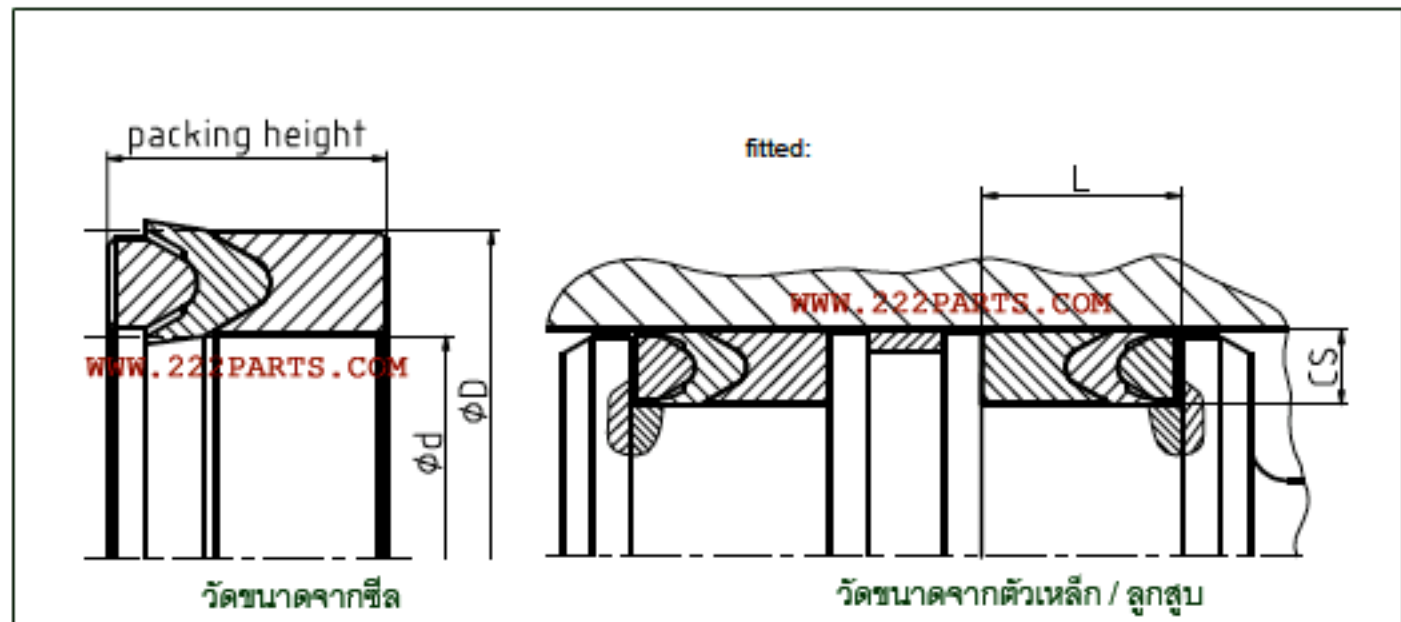

### Description:

**Hydraulic, single-acting**

Chevron sealing set, design with flexible sealing lips, good sealing ability in

higher pressure range. For heavy industry hydraulics, water-hydraulic systems

WWW.222PARTS.COM

**Temperature Speed Pressure Material**  
min. max. max. max.

°C	m/s	bar (psi)	K 13-T	K 14-T	K 15-T	
-30	+100	0,5	600 (8 700)	ECOTAL <sup>(1)</sup>	ECOPUR	X-ECOPUR
-20	+100	0,5	600 (8 700)	ECOTAL <sup>(1)</sup>	H-ECOPUR	XH-ECOPUR
-20	+100	0,7	600 (8 700)	ECOTAL <sup>(1)</sup>	S-ECOPUR	XS-ECOPUR
-30	+100	0,5	600 (8 700)	ECOTAL <sup>(1)</sup>	ECOPUR	ECOTAL
-20	+100	0,5	600 (8 700)	ECOTAL <sup>(1)</sup>	H-ECOPUR	ECOTAL
-40	+100	0,5	600 (8 700)	ECOTAL <sup>(1)</sup>	T-ECOPUR	ECOTAL
-20	+100	0,7	600 (8 700)	ECOTAL <sup>(1)</sup>	S-ECOPUR	ECOTAL
-30	+100	0,5	600 (8 700)	ECOTAL <sup>(1)</sup>	G-ECOPUR	ECOTAL

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

### PROFILE DM-K1315-T

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / อากาศ

### รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้  
Email (1) : [inbox@222parts.com](mailto:inbox@222parts.com), Email (2) : [inbox\\_222parts@hotmail.com](mailto:inbox_222parts@hotmail.com)