


DM-K16-A

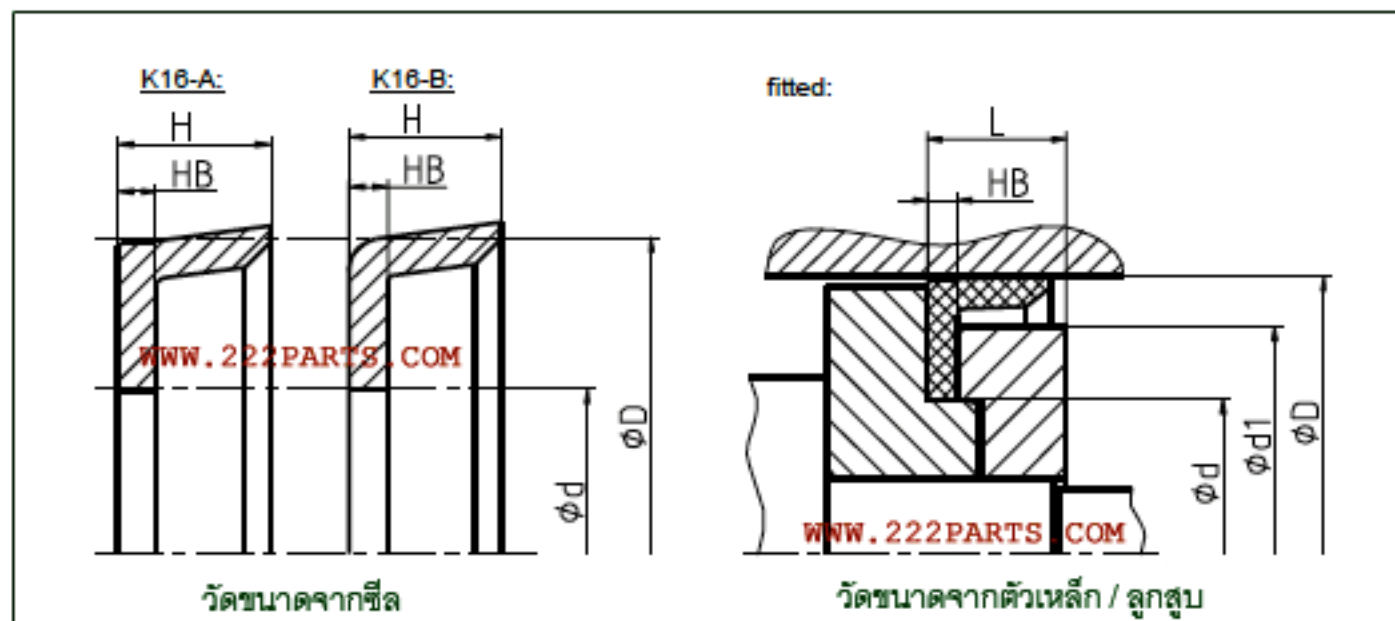

Description:

Hydraulic/pneumatic, single-acting

Simple cup seal, usually fixed on the piston by means of a clamping plate. Mainly used for replacement in old

hydraulic and pneumatic cylinders or for low-grade secondary applications. Also used for food filling / portioning equipment.

WWW.222PARTS.COM

Temperature Speed Pressure Material
min. max. max. max.

°C	m/s	bar (psi)	
-30	+110	0,5	160 (2 300) ECOPUR/G-ECOPUR
-20	+110	0,5	160 (2 300) H-ECOPUR
-50	+110	0,5	160 (2 300) T-ECOPUR
-20	+110	0,7	160 (2 300) S-ECOPUR
-30	+100	0,5	160 (2 300) ECORUBBER-1
-25	+150	0,5	160 (2 300) ECORUBBER-H
-20	+200	0,5	160 (2 300) ECORUBBER-2
-50	+150	0,5	160 (2 300) ECORUBBER-3
-10	+200	0,5	160 (2 300) ECOFLAS

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-K16-A

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

WWW.222PARTS.COM

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้
Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com