


DM-K19-F

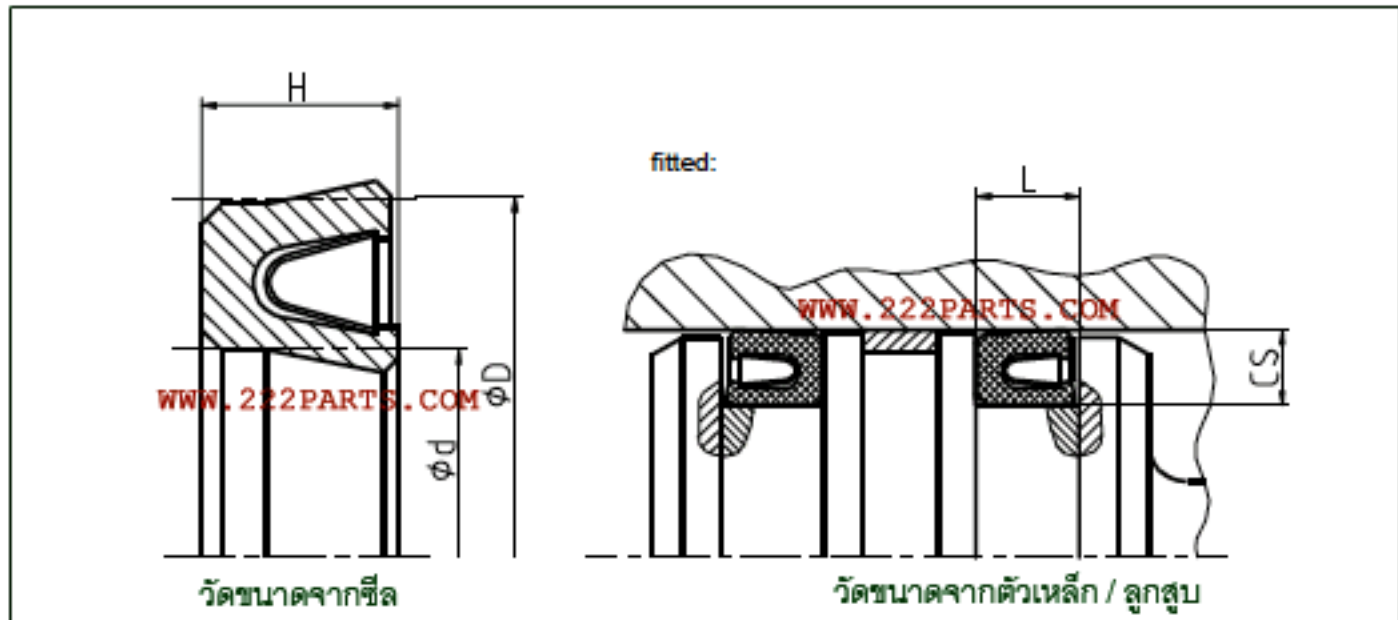

Description:

PTFE piston seal, single-acting

Finger-spring activated, asymmetrical PTFE piston seal, low friction and good dry running properties, excellent

chemical and thermal resistance, mainly used in chemical, pharma and food industry.

WWW.222PARTS.COM

Temperature Speed Pressure Material
min. max. max. max.

°C	m/s	bar (psi)	Seal	Spring ₁
-200 +260	15	200 (2 900)	ECOFLON 1	1.4310 ⁽²⁾
-200 +260	15	400 (5 800)	ECOFLON 2	1.4310 ⁽²⁾
-200 +260	15	400 (5 800)	ECOFLON 3	1.4310 ⁽²⁾
-200 +260	15	400 (5 800)	ECOFLON 4	1.4310 ⁽²⁾
-200 +80	15	200 (2 900)	ECOWEAR 1000	1.4310 ⁽²⁾

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-K19-F

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / ดม

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185