


DM-K21-P

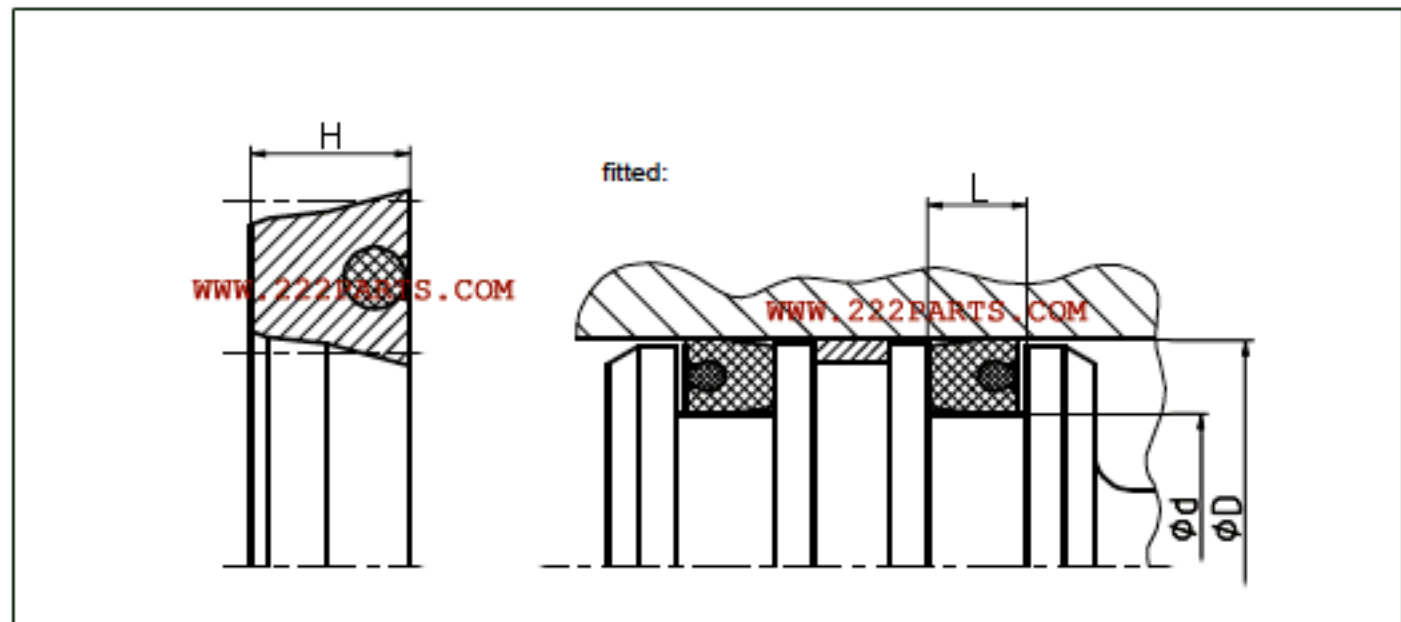

Description:

Hydraulic, single-acting

O-Ring activated symmetric piston seal with sharp-edged sealing lips, good sealing effect for high viscosity

fluids, not recommended for new designs (Profile S03-P preferred).

WWW.222PARTS.COM

Temperature		Speed	Pressure	Material	
min.	max.	max.	max.	Seal	O-ring
°C	m/s	bar (psi)			
-30	+100	0,5	400 (5 800)	ECOPUR	NBR 70
-20	+100	0,5	400 (5 800)	H-ECOPUR	NBR 70
-50	+100	0,5	400 (5 800)	T-ECOPUR	MVQ 70
-20	+100	0,7	400 (5 800)	S-ECOPUR	NBR 70

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

Ød (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM

ØD (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = _____ MM

L (ความหนาของเหล็ก) = _____ MM

H (ความหนาซีล) = _____ MM

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185