


DM-K23-F

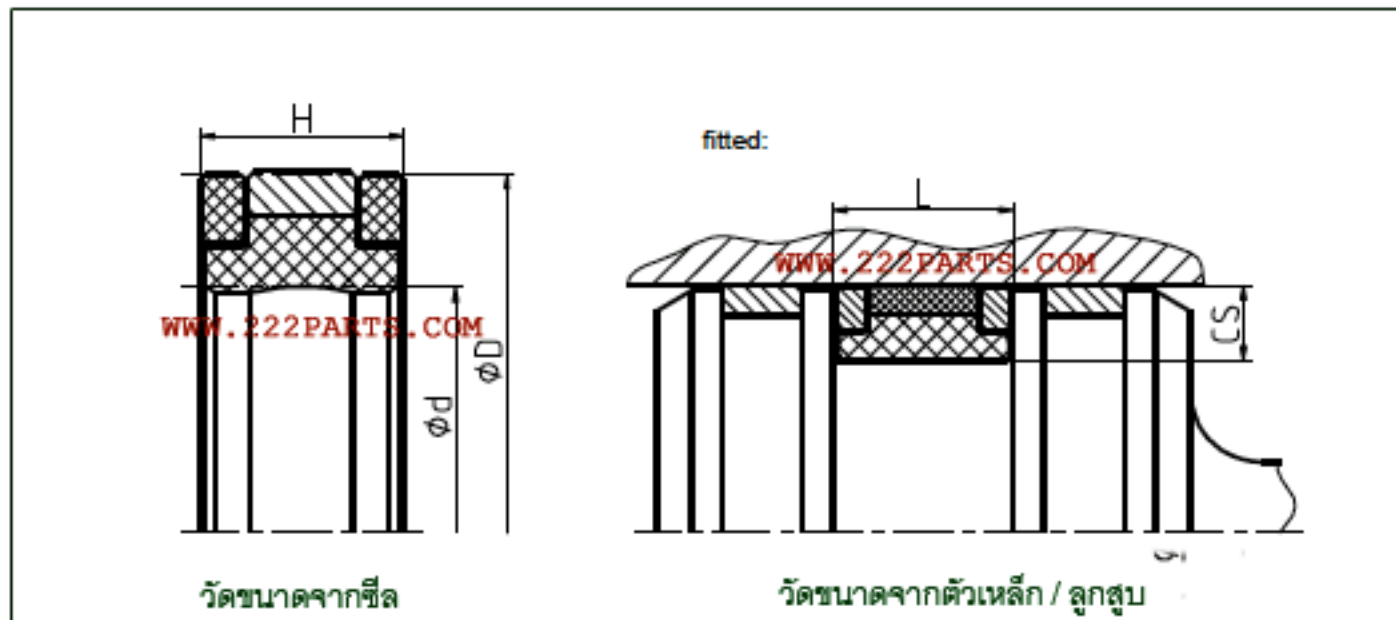

Description:

Hydraulic, double-acting
 Profile ring-activated compact PTFE piston seal with integrated back-up rings. Low friction, good chemical and thermal resistance. External guiding elements required.

WWW.222PARTS.COM

Temperature Speed Pressure Material
 min. max. max. max.

°C	m/s	bar (psi)	Seal	Energizer	Back-up
-30 +100	1,5	400 (5 800)	ECOFLOX 2,3,4	ECORUBBER-1	ECOTAL ¹⁾
-20 +200	1,5	400 (5 800)	ECOFLOX 2,3,4	ECORUBBER-2	ECOPAEX ¹⁾
-30 +100	1	400 (5 800)	X-ECOPUR	ECORUBBER-1	ECOTAL ¹⁾
-30 +100	1	400 (5 800)	XH-ECOPUR	ECORUBBER-1	ECOTAL ¹⁾
-30 +100	1,2	400 (5 800)	XS-ECOPUR	ECORUBBER-1	ECOTAL ¹⁾

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-K23-F

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนคือ
 Pressure / แรงดัน = _____ bar
 Temp./ อุณหภูมิ = _____ C
 จำนวน = _____ EA
 Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท
 ชื่อผู้ติดต่อ แผนก
 โทร
 แฟกซ์
 Email

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุได้
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com