


DM-S03-P

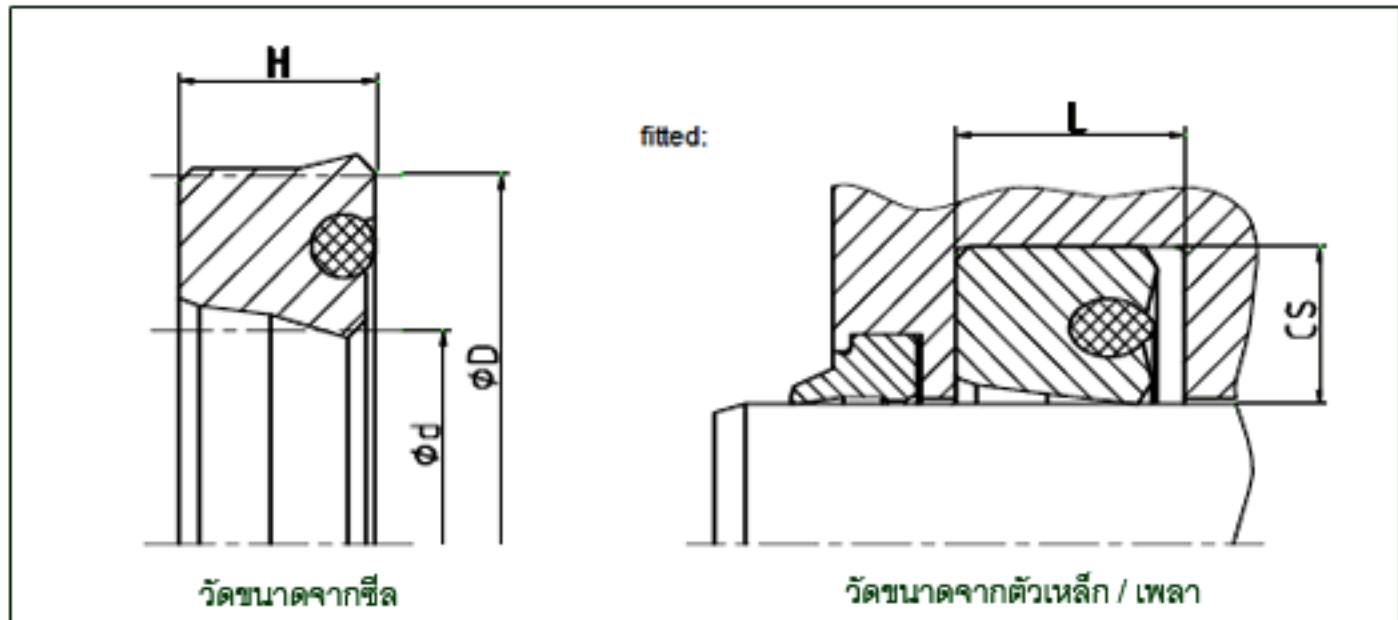

Description:

Hydraulic, single-acting

O-Ring activated, asymmetrical rod seal. Interference fit on outside diameter maintains stable fit in the hous-

ing. Design provides ultimate sealing effect. especially suitable for short stroke applications (e.g. spindle seals, coupling actuators...)

WWW.222PARTS.COM

Temperature Speed Pressure Material  
min. max. max. max.

°C	m/s	bar (psi)	Seal	O-ring
-30 +100	0,5	400 (5 800)	ECOPUR	NBR 70
-20 +100	0,5	400 (5 800)	H-ECOPUR	NBR 70
-50 +100	0,5	400 (5 800)	T-ECOPUR	MVQ 70
-20 +100	0,7	400 (5 800)	S-ECOPUR	NBR 70
-30 +100	0,5	400 (5 800)	G-ECOPUR	NBR 70

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S03-P

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุได้  
Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox\_222parts@hotmail.com