


DM-S05-P

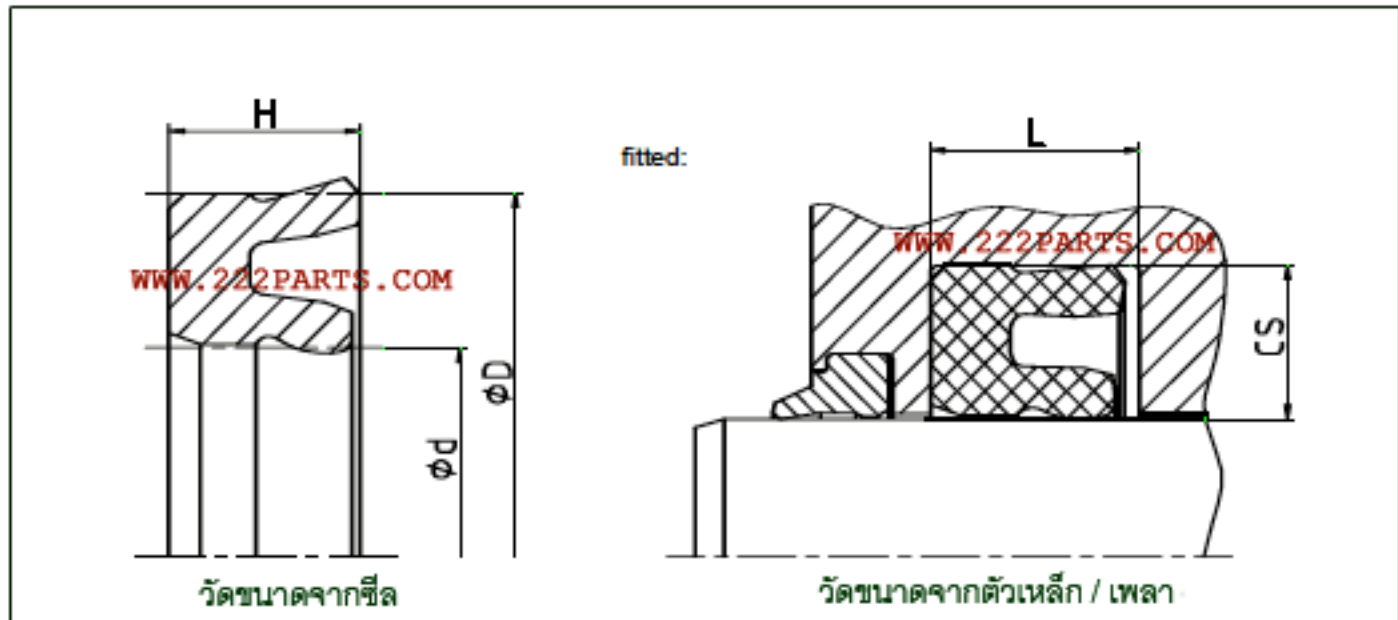

Description:

Pneumatic, single-acting
 Asymmetric rod seal, extremely wear resistant, for use in lubricated or dry pneumatic applications. Special design of sealing lip allows retention of initial lubricating film.

WWW.222PARTS.COM

Temperature Speed Pressure Material
 min. max. max. max.

°C	m/s	bar (psi)	
-30	+110	1	25 (360) ECOPUR
-20	+110	1	25 (360) H-ECOPUR
-20	+110	2	25 (360) S-ECOPUR
-50	+110	1	25 (360) T-ECOPUR
-30	+110	1	25 (360) G-ECOPUR

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S05-P

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp. / อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

WWW.222PARTS.COM

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุได้
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com