


DM-S05-R

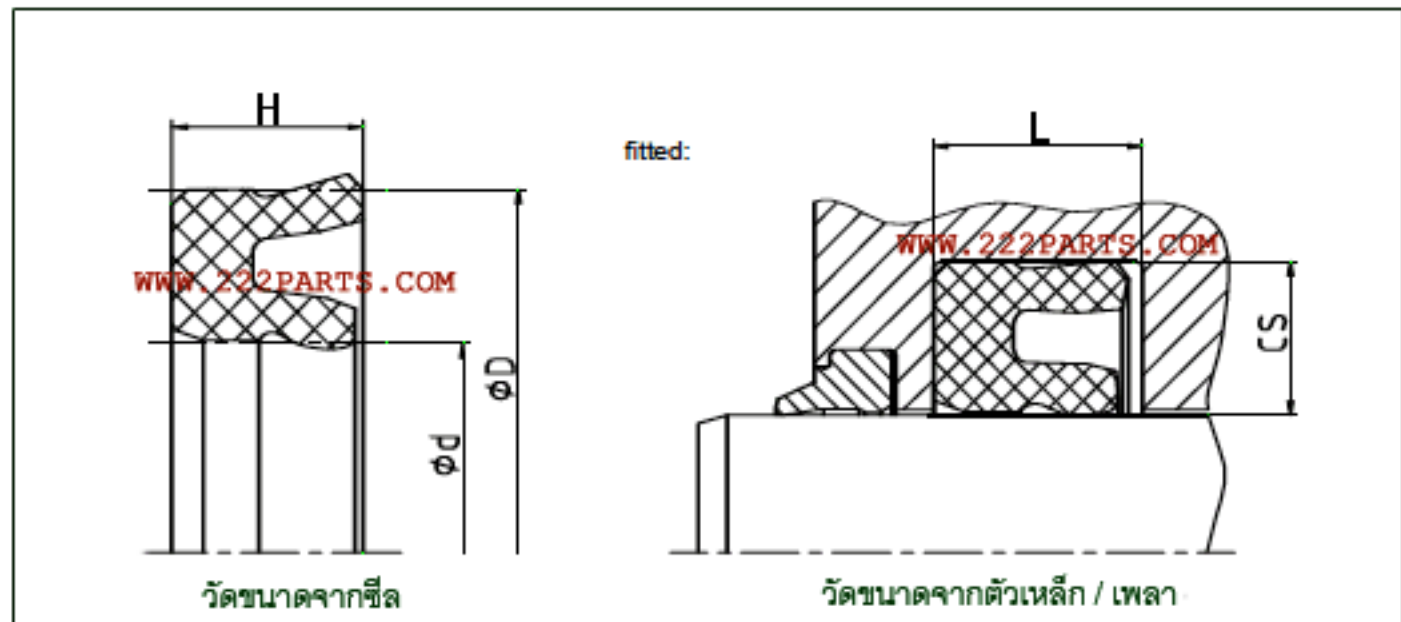

Description:

Pneumatic, single-acting

As profile S05-R, good wear resistance and adaptation possibilities for diverse temperatures and media by

selection of suitable seal material. special design of sealing lip allows retention of initial lubricating film.

WWW.222PARTS.COM

Temperature Speed Pressure Material
min. max. max. max.

| °C | m/s | bar (psi) | |
|-----|------|-----------|----------------------|
| -30 | +100 | 1 | 25 (360) ECORUBBER-1 |
| -20 | +200 | 1 | 25 (360) ECORUBBER-2 |
| -50 | +150 | 1 | 25 (360) ECORUBBER-3 |
| -25 | +150 | 1 | 25 (360) ECORUBBER-H |
| -10 | +200 | 1 | 25 (360) ECOFLAS |

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S05-R

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / ลม

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185