


DM-S06-R

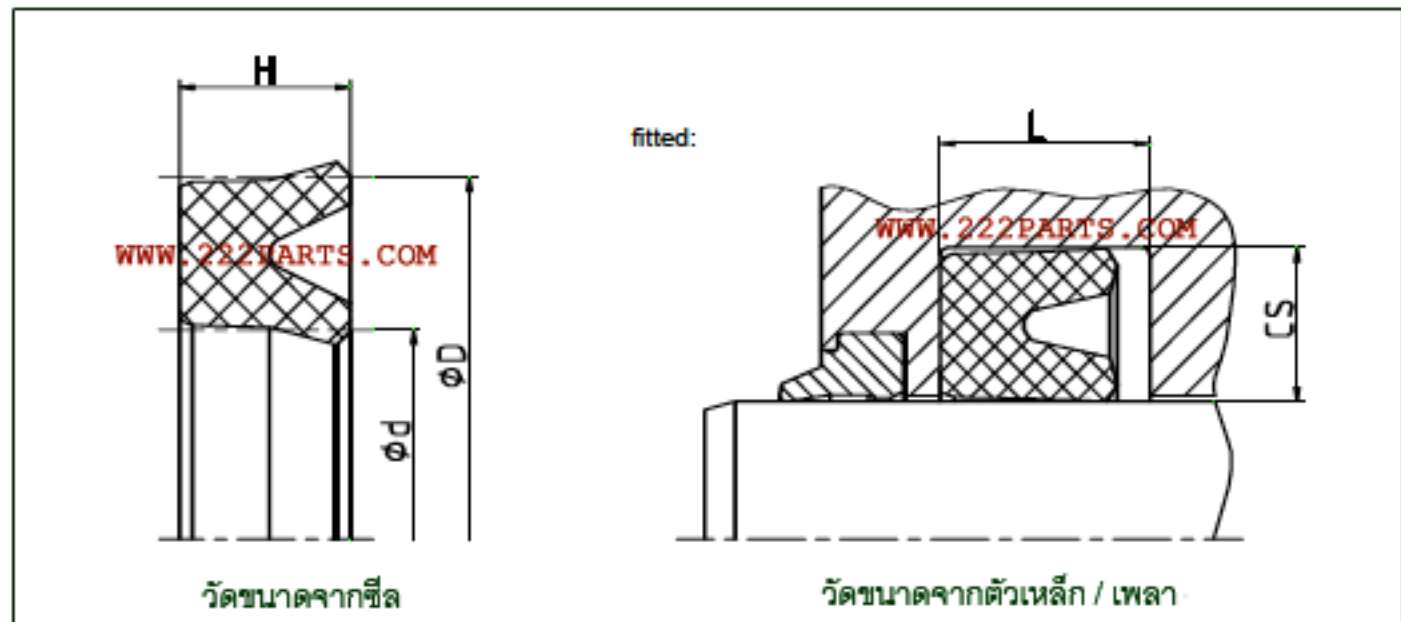

Description:

**Hydraulic, single-acting**  
 As profile S06-P, but more adaptation possibilities for diverse temperatures and media by selection of suitable seal material.

WWW.222PARTS.COM

**Temperature Speed Pressure Material**  
 min. max. max. max.

°C	m/s	bar (psi)	
-30	+100	0,5	160 (2 300) ECORUBBER-1
-20	+200	0,5	160 (2 300) ECORUBBER-2
-50	+150	0,5	160 (2 300) ECORUBBER-3 <sup>1)</sup>
-25	+150	0,5	160 (2 300) ECORUBBER-H
-60	+200	-	ECOSIL
-10	+200	0,5	160 (2 300) ECOFLAS

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S06-R

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ  
 Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar  
 Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C  
 จำนวน = \_\_\_\_\_ EA  
 Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / ลม

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท .....  
 ชื่อผู้ติดต่อ ..... แผนก .....  
 โทร .....  
 แฟกซ์ .....  
 Email .....

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุได้  
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox\_222parts@hotmail.com  
 TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185