


DM-S09-D

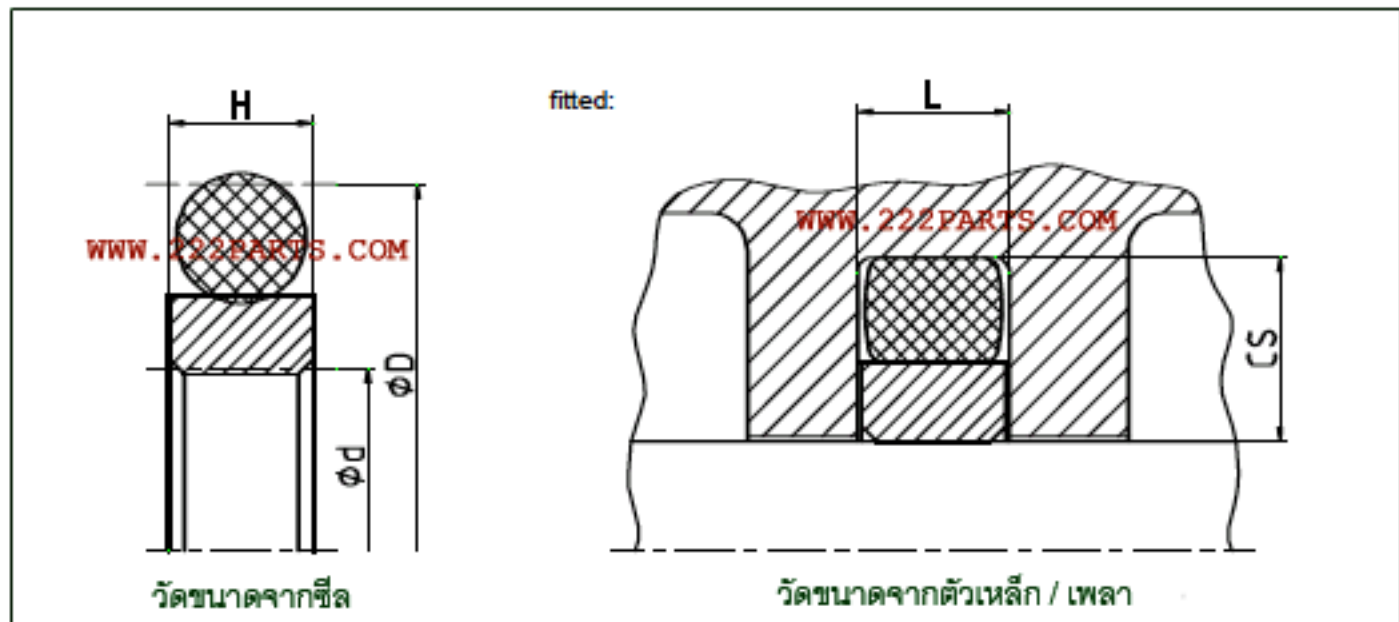

Description:

Hydraulic, double-acting
 O-ring activated symmetric PTFE rod seal, low friction. For extreme low or high speed, suitable for positioning functions.

WWW.222PARTS.COM

Temperature			Speed	Pressure	Material
min.	max.	max.	max.		
°C	m/s	bar (psi)		Glide ring	O-ring
-30	+100	10	600 (8 700)	ECOFLON 2,3,3F,4	NBR 70
-20	+200	10	600 (8 700)	ECOFLON 2,3,3F,4	FPM/FKM 75)
-30	+100	5	600 (8 700)	X-ECOPUR (X, XH, XS)	NBR 70
-55	+110	5	600 (8 700)	X-ECOPUR (X, XH, XS)	MVQ 70
-30	+80	5	400 (5 800)	ECOWEAR 1000	NBR 70
-55	+80	5	400 (5 800)	ECOWEAR 1000	MVQ 70

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S09-D

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / ลม

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com