


DM-S09-E

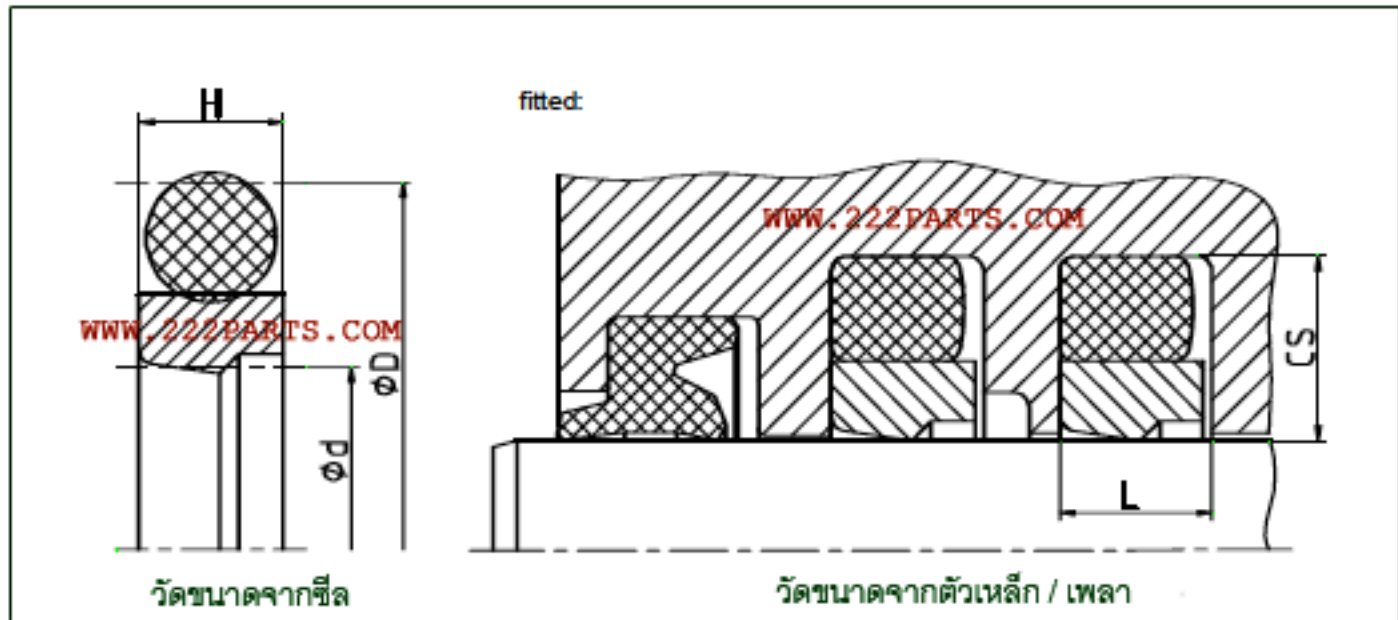

Description:

Hydraulic, single-acting

O-ring activated asymmetric PTFE rod seal, low friction. In tandem design together with double-acting wipers for extreme low or high speed or positioning functions. As primary

seal in combination with secondary S01-P seal with good resistance to pressure shocks used in mobile hydraulics, machine tools, injection moulding machines, heavy hydraulics.

Temperature Speed Pressure Material  
min. max. max. max.

°C	m/s	bar (psi)	Glide ring	O-ring
-30	+100	10	600 (8 700)	ECOFLON 2,3,3F,4   NBR 70
-20	+200	10	600 (8 700)	ECOFLON 2,3,3F,4   FPM/FKM 75)
-30	+100	5	600 (8 700)	X-ECOPUR (X, XH, XS) NBR 70
-55	+110	5	600 (8 700)	X-ECOPUR (X, XH, XS) MVQ 70
-30	+80	5	400 (5 800)	ECOWEAR 1000 NBR 70
-55	+80	5	400 (5 800)	ECOWEAR 1000 MVQ 70

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S09-E

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox\_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185