


DM-S09-P

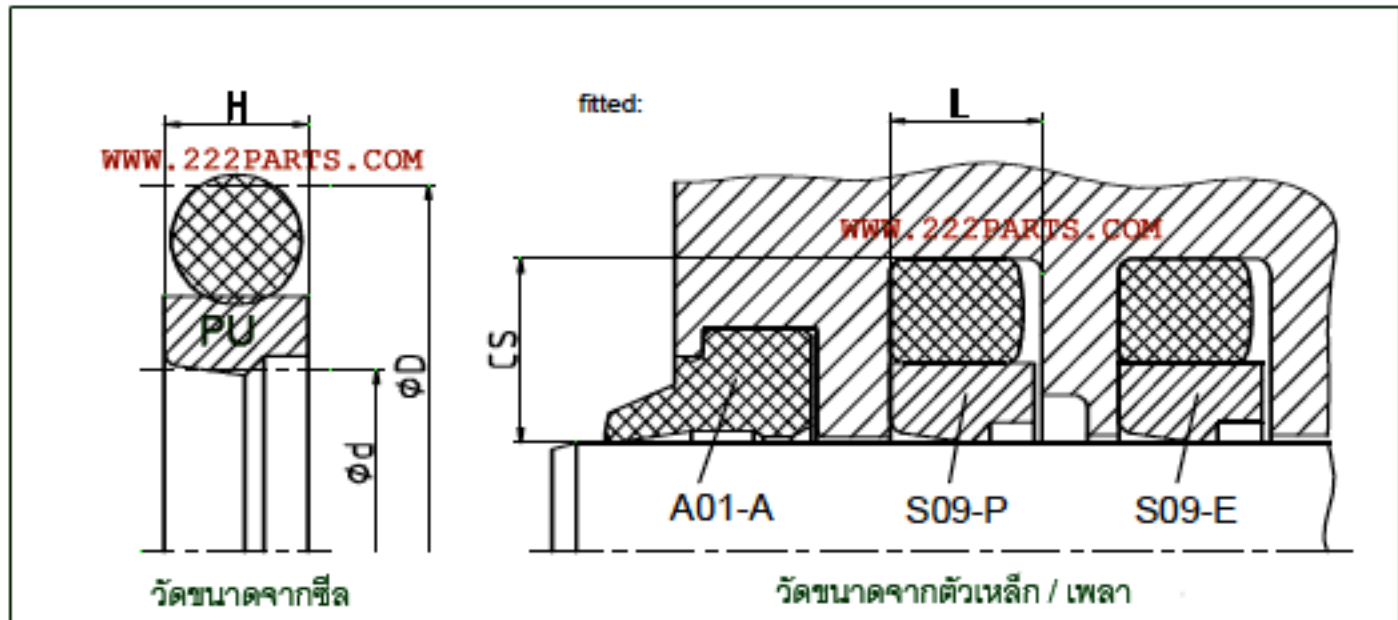

Description:

Hydraulic, single-acting

O-ring activated asymmetric PU rod seal with excellent dynamic sealing capacity. Used as secondary seal in tandem design (together with primary

S09-E) to minimize residual oil film. For mobile hydraulics, injection moulding machines, heavy hydraulics.

WWW.222PARTS.COM

Temperature Speed Pressure Material  
min. max. max. max.

°C	m/s	bar (psi)	Glide ring	O-ring	
-30	+100	1	250 (3 600)	ECOPUR	NBR 70
-20	+100	1	250 (3 600)	H-ECOPUR	NBR 70
-50	+110	1	250 (3 600)	T-ECOPUR	MVQ 70
-20	+100	1,4	250 (3 600)	S-ECOPUR	NBR 70
-30	+100	1	250 (3 600)	G-ECOPUR	NBR 70

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S09-P

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุได้  
Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox\_222parts@hotmail.com