


# DM-S01-R

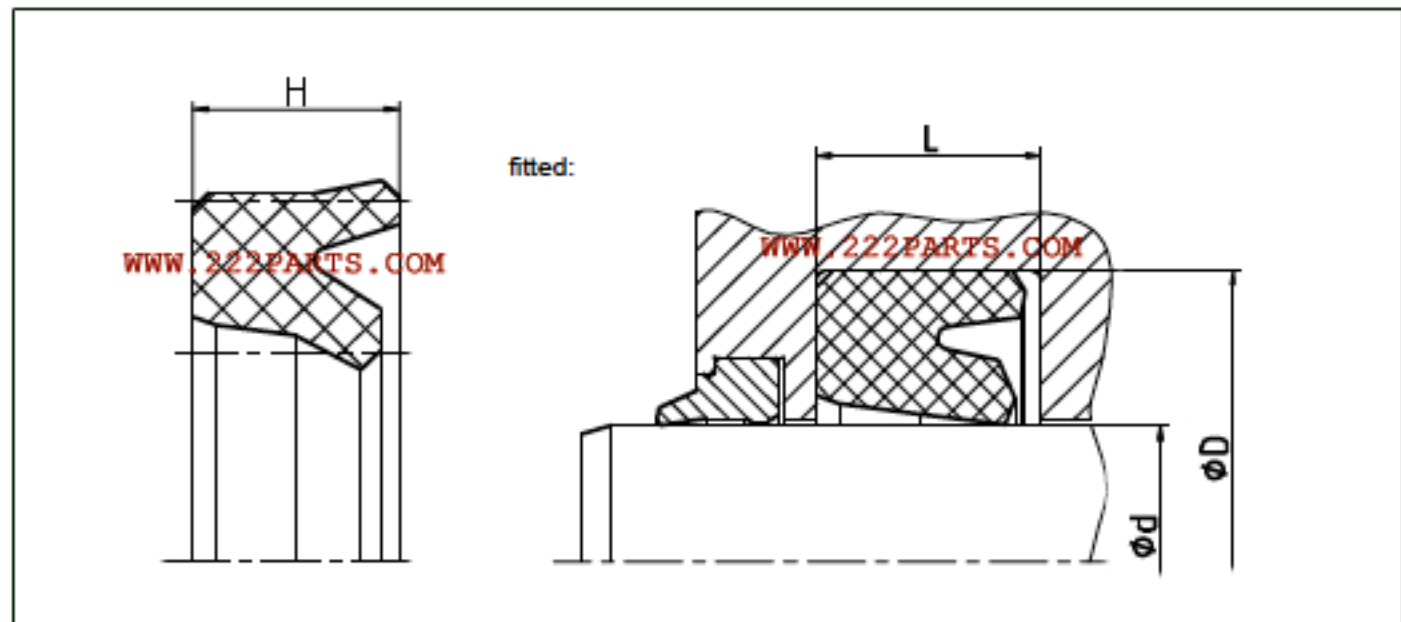

## Description:

### Hydraulic, single-acting

As profile S01-P, but more adaptation possibilities for diverse temperatures and media by selection of suitable seal material.

WWW.222PARTS.COM

Temperature	Speed	Pressure	Material
min. max.	max.	max.	
°C	m/s	bar (psi)	Seal
-30 +100	0,5	160 (2 300)	ECORUBBER-1
-20 +200	0,5	160 (2 300)	ECORUBBER-2
-50 +150	0,5	160 (2 300)	ECORUBBER-3
-25 +150	0,5	160 (2 300)	ECORUBBER-H
-60 +200	-	-	ECOSIL
-10 +200	0,5	160 (2 300)	ECOFLAS

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

$\phi d$  (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = \_\_\_\_\_ MM  
 $\phi D$  (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = \_\_\_\_\_ MM  
 L (ความหนาของเหล็ก) = \_\_\_\_\_ MM  
 H (ความหนาซีล) = \_\_\_\_\_ MM  
 Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar  
 Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C  
 จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน     Pneumatic / อากาศ

### รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_  
 ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_  
 โทร \_\_\_\_\_  
 แฟกซ์ \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุได้  
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox\_222parts@hotmail.com