


DM-S1315-T

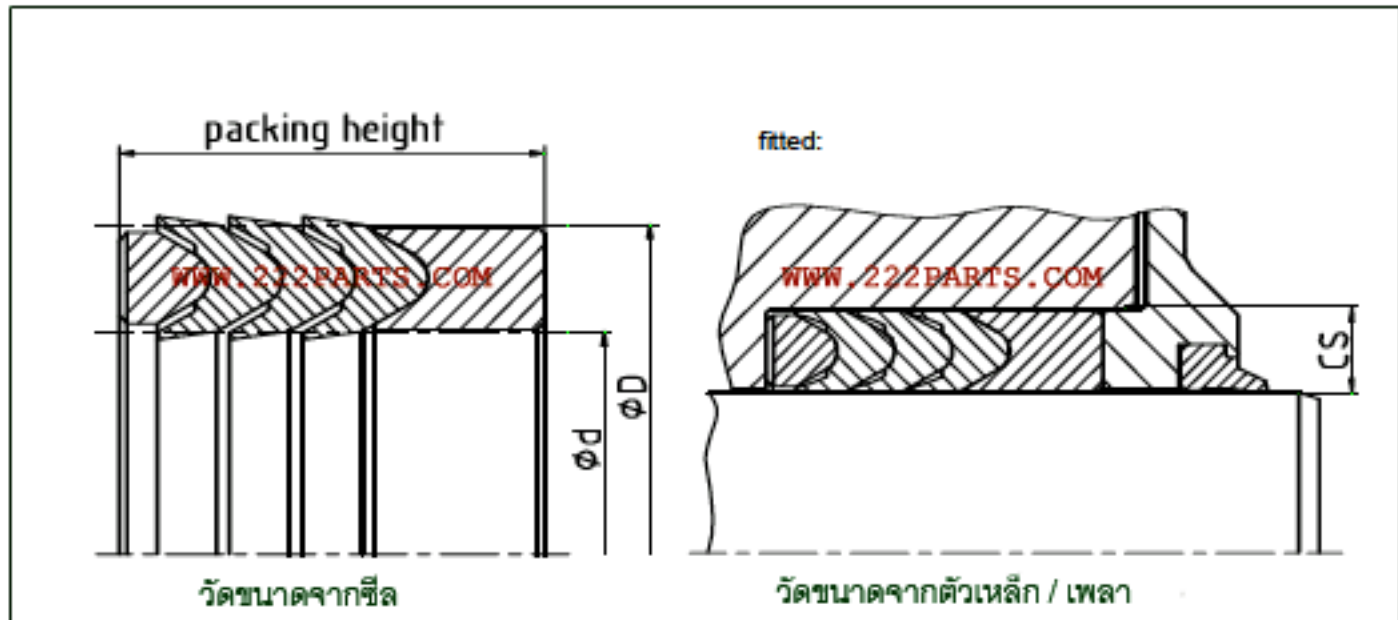

**Description:**

**Hydraulic, single-acting**

Chevron sealing set, design with flexible sealing lips, good sealing ability in higher pressure range. For heavy

industry hydraulics, water-hydraulic systems.

WWW.222PARTS.COM

**Temperature Speed Pressure Material**  
min. max. max. max.

°C	m/s	bar (psi)	S13-A	S14-A	S15-A	
-30	+100	0,5	600 (8 700)	ECOTAL <sup>1)</sup>	ECOPUR	X-ECOPUR
-20	+100	0,5	600 (8 700)	ECOTAL <sup>1)</sup>	H-ECOPUR	XH-ECOPUR
-20	+100	0,7	600 (8 700)	ECOTAL <sup>1)</sup>	S-ECOPUR	XS-ECOPUR
-20	+100	0,7	600 (8 700)	ECOTAL <sup>1)</sup>	S-ECOPUR	ECOTAL
-30	+100	0,5	600 (8 700)	ECOTAL <sup>1)</sup>	G-ECOPUR	ECOTAL
-30	+100	0,5	600 (8 700)	ECOTAL <sup>1)</sup>	ECOPUR	ECOTAL
-20	+100	0,5	600 (8 700)	ECOTAL <sup>1)</sup>	H-ECOPUR	ECOTAL
-40	+100	0,5	600 (8 700)	ECOTAL <sup>1)</sup>	T-ECOPUR	ECOTAL

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S1315-T

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox\_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185