


DM-S18-R

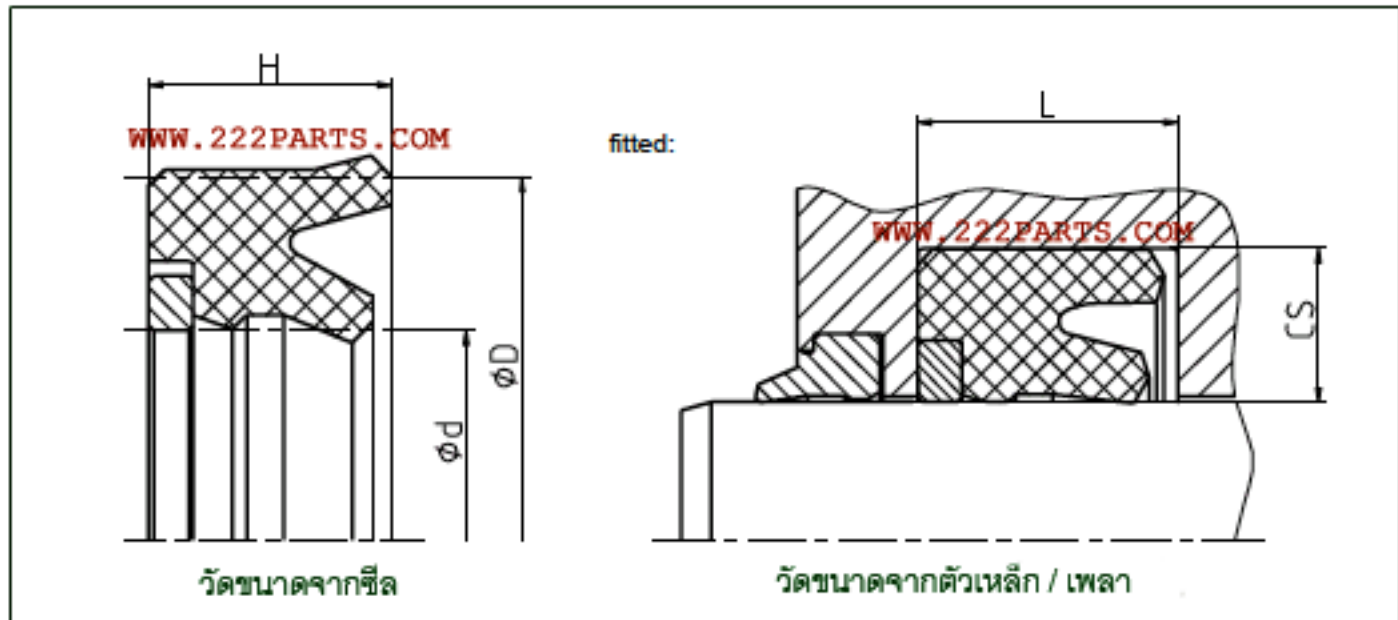

Description:

Hydraulic, single-acting

Asymmetric rod seal with additional sealing— respectively stabilizing lip and back ring. Good adaptation possibilities for diverse temperatures and

media by selection of suitable seal material, due to design with active back-up ring suitable for larger extrusion gaps or higher pressure range.

WWW.222PARTS.COM

Temperature Speed Pressure Material
min. max. max. max.

°C m/s bar (psi)

				Seal	Back-up ring
-30	+100	0,5	250 (3 600)	ECORUBBER-1	ECOTAL
-20	+200	0,5	250 (3 600)	ECORUBBER-2	ECOFLO 2
-40	+100	0,5	250 (3 600)	ECORUBBER-3	ECOTAL
-50	+150	0,5	250 (3 600)	ECORUBBER-3	ECOFLO 2
-20	+100	0,5	250 (3 600)	ECORUBBER-H	ECOTAL
-20	+150	0,5	250 (3 600)	ECORUBBER-H	ECOFLO 2
-10	+200	0,5	250 (3 600)	ECOFLO 2	ECOFLO 2

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S18-R

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

WWW.222PARTS.COM

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185