


DM-S20-R

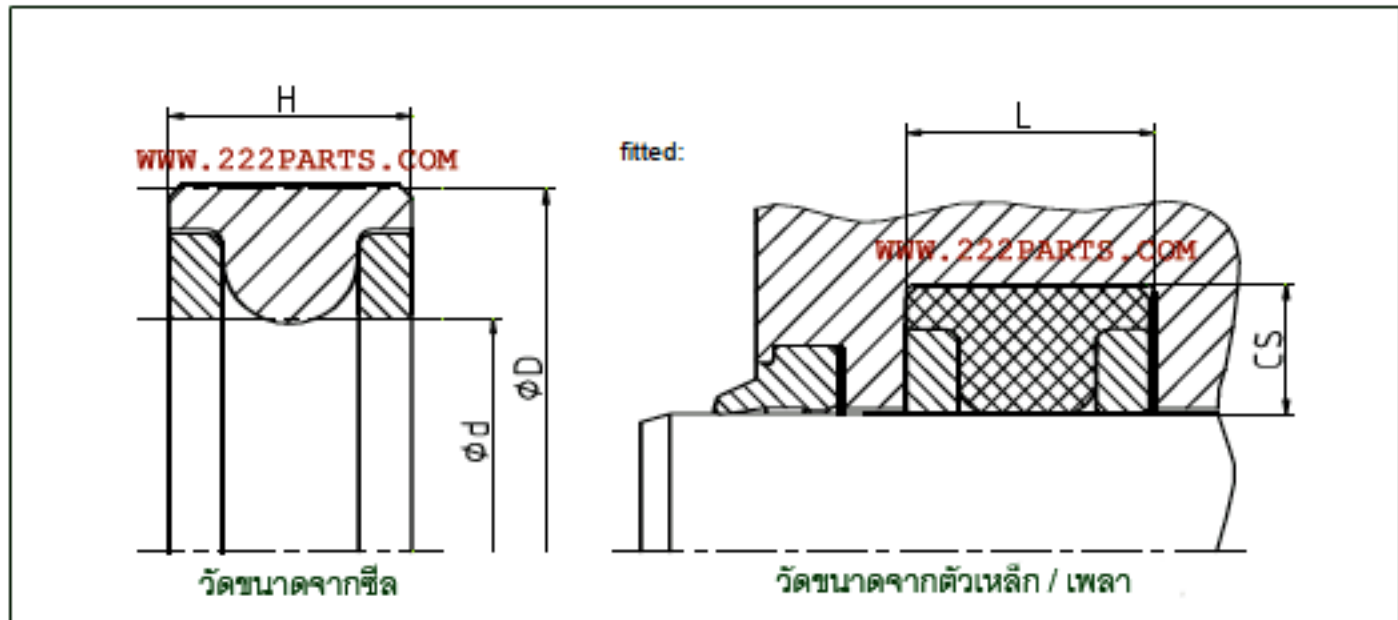

Description:

Hydraulic, double-acting

Space saving, compact rod seal, fits standard O-Ring housings. Advantage compared to O-Ring: integrated active back-up rings for high pressure,

design with interference fit on outside diameter maintains nontwisting in dynamic applications.

WWW.222PARTS.COM

Temperature Speed Pressure Material
min. max. max. max.

°C m/s bar (psi)

				Seal	Back-up ring
-30	+100	0,5	700 (10.000)	ECORUBBER-1	ECOTAL ¹⁾
-25	+100	0,5	700 (10.000)	ECORUBBER-H	ECOTAL ¹⁾
-25	+150	0,5	700 (10.000)	ECORUBBER-H	ECOFLOX 2
-25	+150	0,5	700 (10.000)	ECORUBBER-H	ECOPA EK
-20	+200	0,5	700 (10.000)	ECORUBBER-2	ECOPA EK
-20	+200	0,5	700 (10.000)	ECORUBBER-2	ECOFLOX 2

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S20-R

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp. / อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185