


DM-S21-P

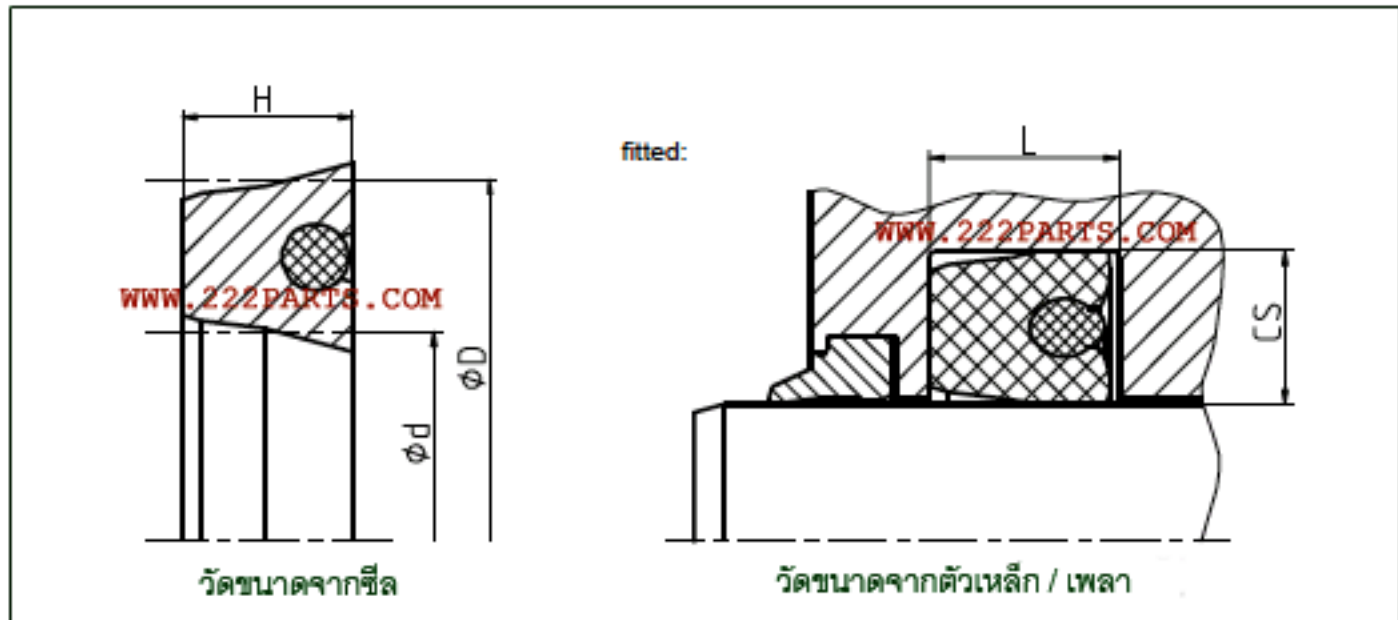

**Description:**

**Hydraulic, single-acting**

O-Ring activated symmetric rod seal with sharp-edged sealing lips, good sealing effect for high viscosity fluids,

not recommended for new designs (profile S03-P preferred).

WWW.222PARTS.COM

Temperature	Speed	Pressure	Material
min.	max.	max.	

°C	m/s	bar (psi)
----	-----	-----------

				Seal	O-ring
-30	+100	0,5	400 (5 800)	ECOPUR	NBR 70
-20	+100	0,5	400 (5 800)	H-ECOPUR	NBR 70
-50	+100	0,5	400 (5 800)	T-ECOPUR	MVQ 70
-20	+100	0,7	400 (5 800)	S-ECOPUR	NBR 70

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S21-P

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้  
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox\_222parts@hotmail.com