


DM-S24-P

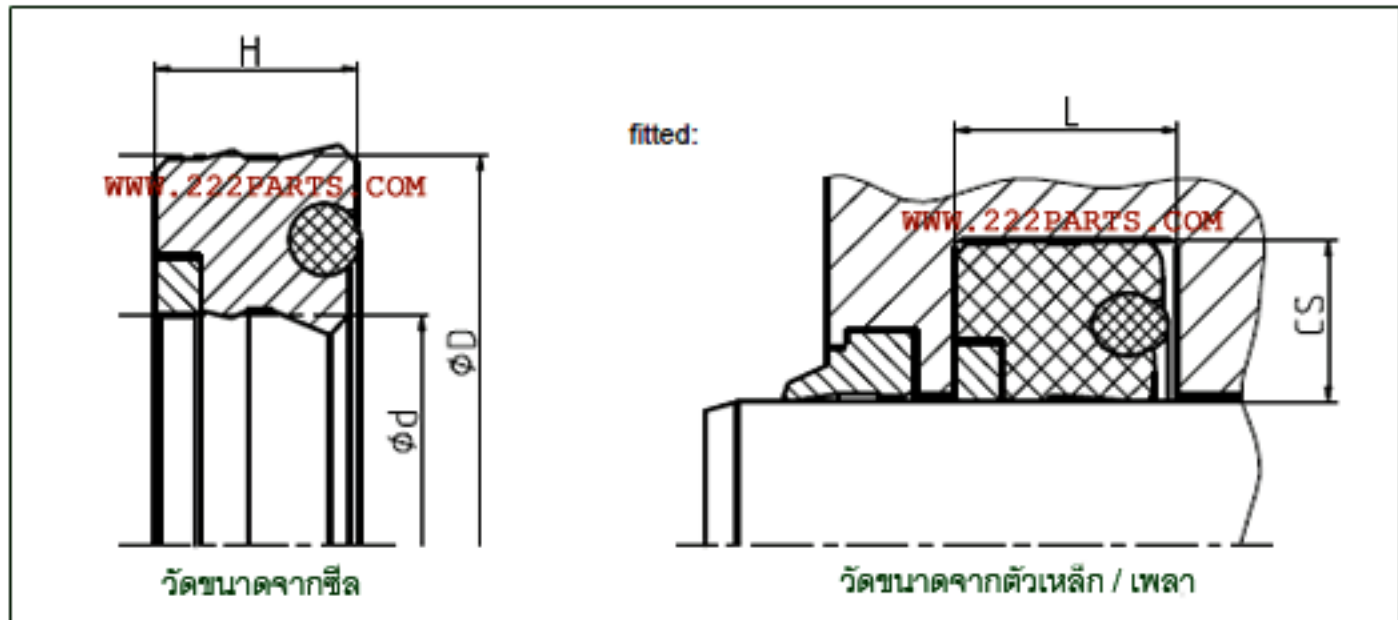

Description:

Hydraulic, single-acting

O-Ring activated rod seal with additional stabilizing lips and integrated

active back ring for larger extrusion gaps, mainly used in mining industry.

WWW.222PARTS.COM

Temperature Speed Pressure Material
min. max. max. max.

°C m/s bar (psi)

				Seal	O-ring	Back-up ring
-30	+100	0,5	700 (10 000)	ECOPUR	NBR 70	ECOTAL ⁽¹⁾
-20	+100	0,5	700 (10 000)	H-ECOPUR	NBR 70	ECOTAL ⁽¹⁾
-40	+100	0,5	700 (10 000)	T-ECOPUR	MVQ 70	ECOTAL ⁽¹⁾
-20	+100	0,7	700 (10 000)	S-ECOPUR	NBR 70	ECOTAL ⁽¹⁾
-30	+100	0,5	700 (10 000)	G-ECOPUR	NBR 70	ECOTAL ⁽¹⁾

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S24-P

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp./ อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

กรุณารอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้

Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com

TEL : 02-9393420 , FAX : 02-9030080 EXT 1185