


DM-S2527-F

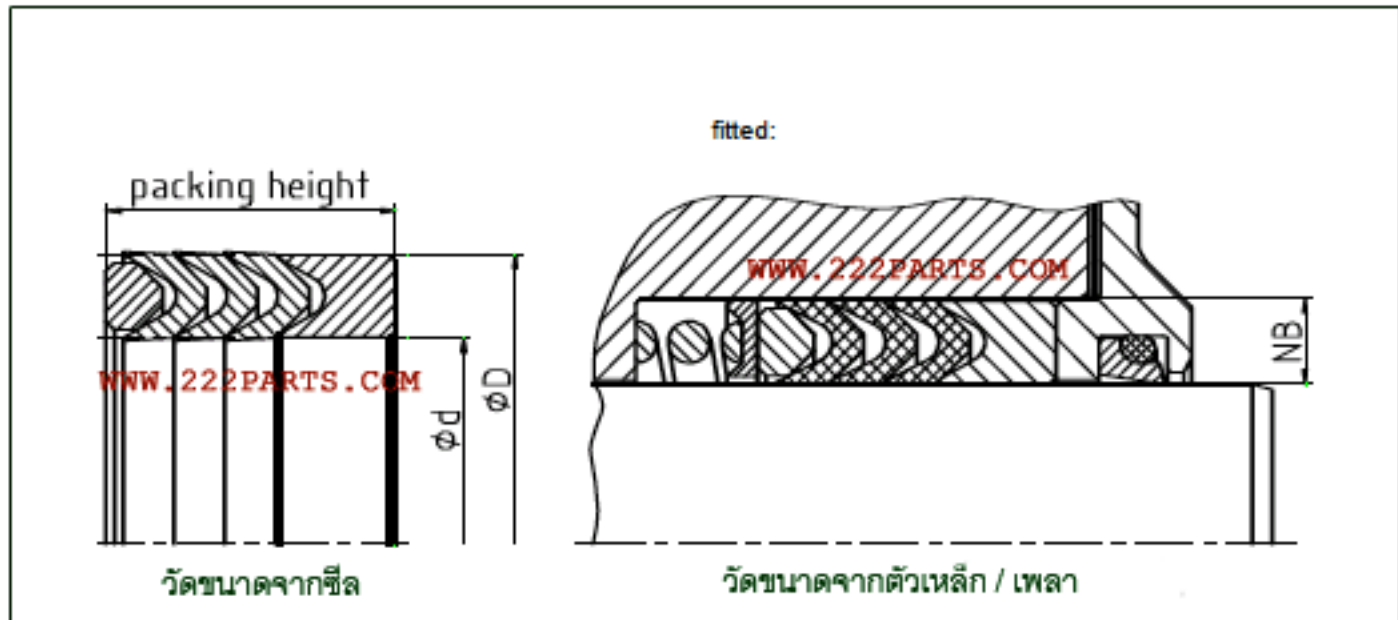

Description:

PTFE chevron set, single-acting optimized for low pressure, unequal angled chevron design results in good contact pressure even in low pressure range. external spring pretension necessary. mainly used in chemical, pharma and food industry.

WWW.222PARTS.COM

Temperature	Speed	Pressure	Material
min.	max.	max.	max.

°C	m/s	bar (psi)
----	-----	-----------

-200	+260	1,5	100 (1 450)	S25-F ECOFLON 2	S26-F ECOFLON 1	S27-F ECOFLON 2
------	------	-----	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PROFILE DM-S2527-F

ระบุขนาดที่ DRAWING ด้านบนค่ะ

Pressure / แรงดัน = _____ bar

Temp. / อุณหภูมิ = _____ C

จำนวน = _____ EA

Hydraulic / น้ำมัน Pneumatic / อากาศ

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____ แผนก _____

โทร _____

แฟกซ์ _____

Email _____

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุได้
 Email (1) : inbox@222parts.com, Email (2) : inbox_222parts@hotmail.com