


## DM-K02-P

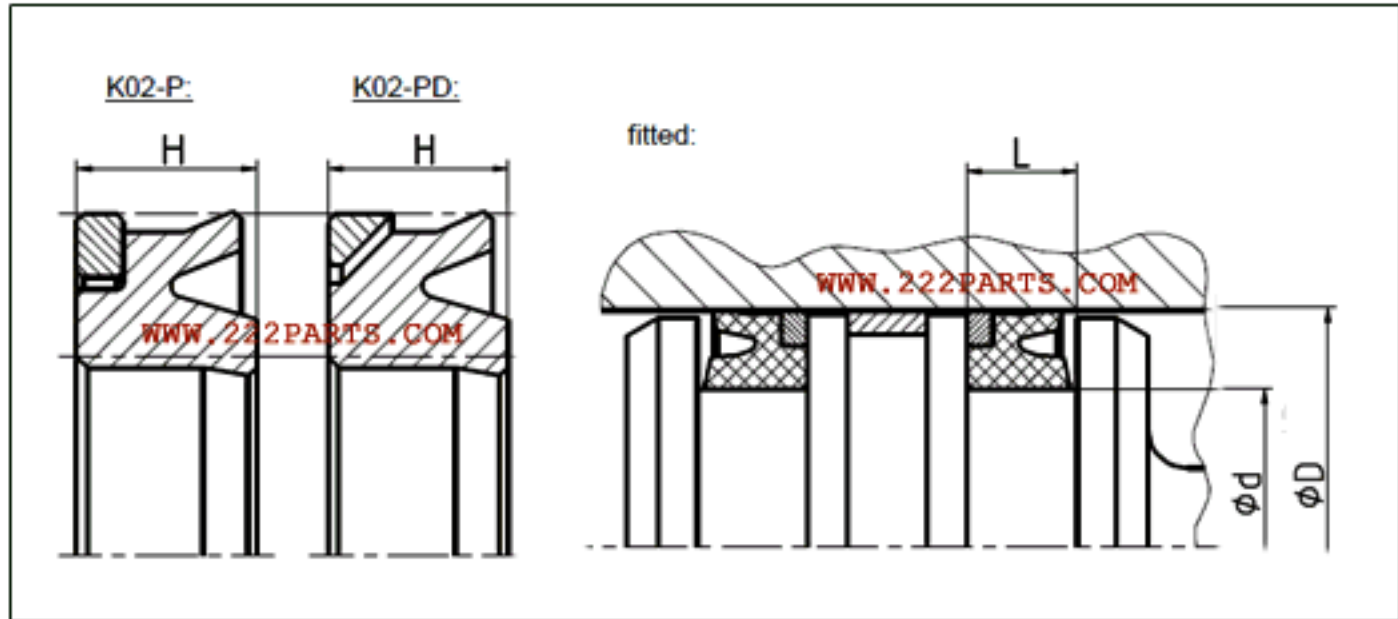

### Description:

**Hydraulic, single-acting**  
Asymmetric piston seal for standard applications as K01-P, but due to design with active back-up ring suitable for higher pressure range or larger extrusion gaps. K02-P for standard housing design.

Request Quotation. / แบบสอบถามราคา

PISTON SEAL (PROFILE : DM-K02-P)

$\phi d$  (เส้นผ่าศูนย์กลางใน / วัดขนาดจากเหล็ก) = \_\_\_\_\_ MM

$\phi D$  (เส้นผ่าศูนย์กลางนอก / วัดขนาดจากเหล็ก) = \_\_\_\_\_ MM

L (ความหนาของเหล็ก) = \_\_\_\_\_ MM

H (ความหนาซีล) = \_\_\_\_\_ MM

Pressure / แรงดัน = \_\_\_\_\_ bar

Temp./ อุณหภูมิ = \_\_\_\_\_ C

จำนวน = \_\_\_\_\_ EA

Hydraulic / น้ำมัน  Pneumatic / ลม

Temperature		Speed	Pressure	Material
min.	max.	max.	max.	
°C		m/s	bar (psi)	-

				Seal	Back-up ring
-30	+100	0,5	700 (10 000)	ECOPUR	ECOTAL <sup>(1)</sup>
-20	+100	0,5	700 (10 000)	H-ECOPUR	ECOTAL <sup>(1)</sup>
-20	+100	0,7	700 (10 000)	S-ECOPUR	ECOTAL <sup>(1)</sup>
-40	+100	0,5	700 (10 000)	T-ECOPUR	ECOTAL <sup>(1)</sup>
-30	+100	0,5	700 (10 000)	G-ECOPUR	ECOTAL <sup>(1)</sup>

### รายละเอียดลูกค้า

บริษัท \_\_\_\_\_  
 ชื่อผู้ติดต่อ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_  
 โทร \_\_\_\_\_  
 แฟกซ์ \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาไปให้ตามลูกค้าระบุไว้  
 Email (1) : [inbox@222parts.com](mailto:inbox@222parts.com), Email (2) : [inbox\\_222parts@hotmail.com](mailto:inbox_222parts@hotmail.com)